

ESR 31-2 S



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN 315, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0621

Технические данные

| | |
|--|------------------------------|
| Объёмный расход | 1.585 м³/ч |
| Скорость вращения | 2.225 1/мин |
| Регулируемая скорость вращения | ✓ |
| Вид напряжения | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 В |
| Сетевая частота | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 520 Вт |
| I _{ном} | 1,3 А |
| I _{макс} | 2,4 А |
| Степень защиты | IP X4 |
| Материал корпуса | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес | 25,4 кг |
| Масса с упаковкой | 27,5 кг |
| Поворотный вентилятор | ✓ |
| Номинальный диаметр | 315 мм |
| Ширина с упаковкой | 685 мм |
| Высота с упаковкой | 420 мм |
| Глубина с упаковкой | 560 мм |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке | -20 °С до 40 °С |
| Температура транспортирующей среды при I _{Мах} | 40 °С |
| Температура окружающей среды | -20 °С до 40 °С |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | С |
| GTIN (EAN) | 4012799990406 |

ESR 31-2 S

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


| | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц | 8 кГц | Всего |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L_{WA5}, S5 (дБ(A)) | – | 48 | 57 | 49 | 50 | 51 | 49 | 42 | 60 |
| L_{WA6}, S5 (дБ(A)) | – | 55 | 64 | 73 | 69 | 70 | 63 | 58 | 76 |
| L_{WA2}, S5 (дБ(A)) | – | 46 | 48 | 49 | 39 | 33 | 35 | 28 | 53 |

L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

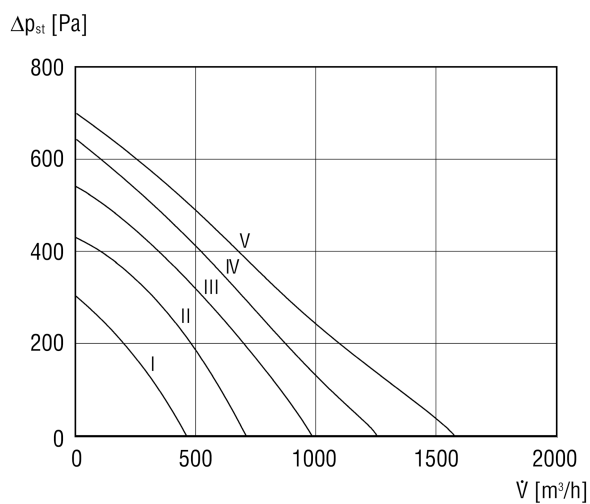

ESR 31-2 S

Габаритный чертеж [мм]

