

ESR 31/1



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN315, однофазный

Номер артикула

0080.0285

Технические данные

Объёмный расход	2.000 м³/ч
Скорость вращения	1.940 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Номинальная мощность	500 Вт
I _{ном}	1,45 А
I _{макс}	2,2 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Вес	26,7
Номинальный диаметр	315 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	55 °С
Температура транспортирующей среды при I _{макс}	55 °С (Необходимая $\Delta P_{st \min} = 100 \text{ Pa}$)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802853

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA2} , S5 (дБ(A))	–	49	43	43	38	34	37	33	51
L _{WA5} , S5 (дБ(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	63
L _{WA6} , S5 (дБ(A))	–	54	60	64	72	71	71	67	77


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 31/1

Характеристика

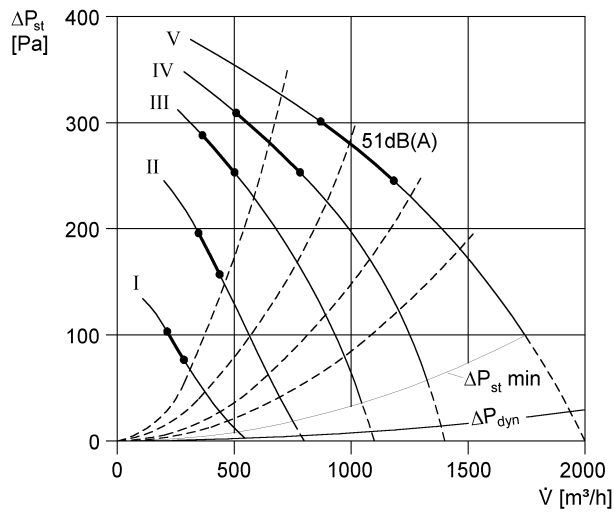

Габаритный чертеж [мм]

