

ESR 31 S



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN315, однофазный

Номер артикула

0080.0231

Технические данные

Объёмный расход	1.585 м³/ч
Скорость вращения	2.225 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	300 Вт
I _{ном}	1,3 А
I _{макс}	1,4 А
Вес	28
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	315 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	55 °С
Температура окружающей среды	55 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799802310

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5}, S5 (дБ(A))	–	48	57	49	50	51	49	42	60
L_{WA6}, S5 (дБ(A))	–	55	64	73	69	70	63	58	76
L_{WA2}, S5 (дБ(A))	–	46	48	49	39	33	35	28	53


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

ESR 31 S

Характеристика

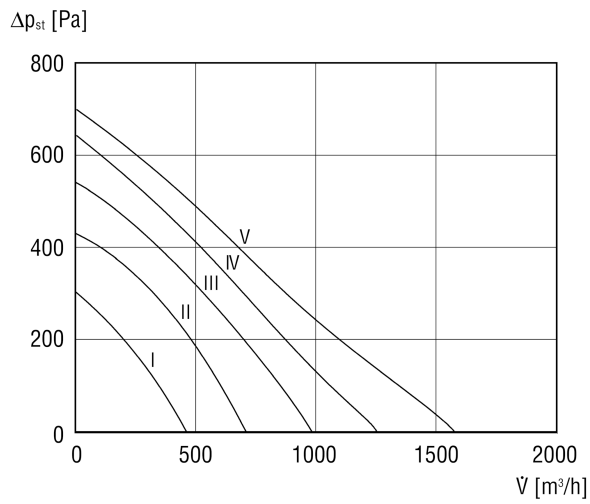

Габаритный чертеж [мм]

