



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN 350, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Примерочная кабина, Офис

Номер артикула

0080.0615

Технические данные

Объёмный расход	2.400 м³/ч
Скорость вращения	1.150 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	970 Вт
I _{ном}	2,7 А
I _{макс}	4,6 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	43,1 кг
Масса с упаковкой	46,2 кг
Номинальный диаметр	350 мм
Ширина с упаковкой	820 мм
Высота с упаковкой	530 мм
Глубина с упаковкой	695 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 50 °С
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °С до 50 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799806158

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2, S5} (дБ(А))	–	53	51	42	36	34	32	27	55

ESR 35-2


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA5, S5}$ (дБ(A))	–	63	62	52	63	62	61	54	69
$L_{WA6, S5}$ (дБ(A))	–	67	72	76	80	76	76	70	84

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

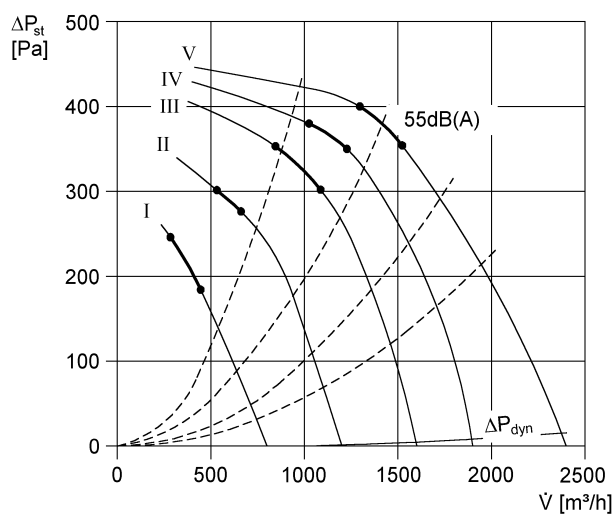

ESR 35-2

Габаритный чертеж [мм]

