

## ESR 35/1



## Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN350, однофазный

Номер артикула

0080.0286

## Технические данные

Объёмный расход	2.400 м³/ч
Скорость вращения	1.150 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Номинальная мощность	900 Вт
I <sub>ном</sub>	2,7 А
I <sub>макс</sub>	4,5 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Вес	43,1
Номинальный диаметр	350 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	50 °С
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	50 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802860

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L <sub>WA2</sub> , S5 (дБ(А))	–	53	51	42	36	34	32	27	55
L <sub>WA5</sub> , S5 (дБ(А))	–	63	62	52	63	62	61	54	69
L <sub>WA6</sub> , S5 (дБ(А))	–	67	72	76	80	76	76	70	84


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# ESR 35/1

## Характеристика

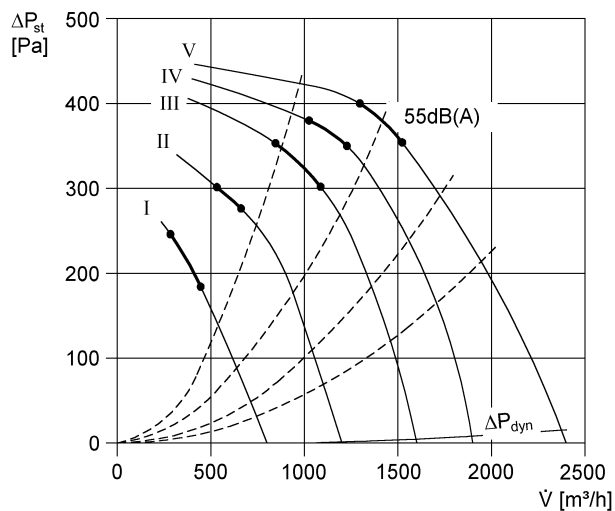

## Габаритный чертеж [мм]

