



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс, DN 400, однофазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Примерочная кабина, Офис

Номер артикула

0080.0616

Технические данные

Объёмный расход	2.500 м³/ч
Скорость вращения	1.200 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	980 Вт
I _{ном}	3 А
I _{макс}	4,7 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	44 кг
Масса с упаковкой	46,88 кг
Номинальный диаметр	400 мм
Ширина с упаковкой	825 мм
Высота с упаковкой	525 мм
Глубина с упаковкой	695 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 50 °С
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °С до 50 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799806165

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2, S5} (дБ(А))	–	56	54	45	39	37	35	30	58

ESR 40-2


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5}, S1 (дБ(A))	–	46	40	32	36	34	29	19	48
L_{WA5}, S2 (дБ(A))	–	53	48	41	44	46	43	41	56
L_{WA5}, S3 (дБ(A))	–	55	55	48	53	54	54	44	61
L_{WA5}, S4 (дБ(A))	–	60	60	52	58	58	58	59	66
L_{WA5}, S5 (дБ(A))	–	60	65	69	69	67	66	57	71
L_{WA6}, S1 (дБ(A))	–	42	46	50	50	47	42	28	55
L_{WA6}, S2 (дБ(A))	–	53	54	61	59	58	56	45	65
L_{WA6}, S3 (дБ(A))	–	58	62	69	68	66	66	58	74
L_{WA6}, S4 (дБ(A))	–	64	67	73	74	71	71	64	79
L_{WA6}, S5 (дБ(A))	–	70	73	76	79	76	75	69	84

L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

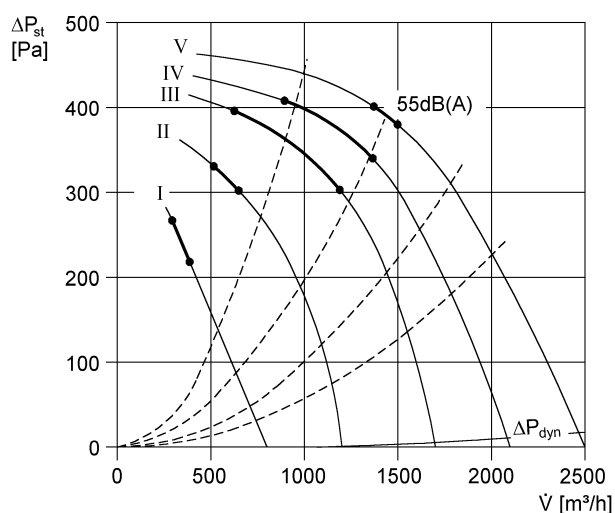

ESR 40-2

Габаритный чертеж [мм]

