

ETR 20



Краткая информация

Серия ETR

Примеры применения

Ресторан, Выставочный зал, Строительный вагончик, Лекционный зал, Детский сад

Номер артикула

0081.0504

Технические данные

Объёмный расход	500 м³/ч
Скорость вращения	1.420 1/мин
Направление воздуха	Приточная вентиляция / Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	30 Вт
I _{ном}	0,15 А
I _{макс}	0,15 А
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	3,18
Номинальный диаметр	200 мм
Уровень звукового давления	53 дБ(А)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799815044


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA7} , высокий (дБ(А))	-	-	-	-	-	-	-	-	61

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

ETR 20

Характеристика

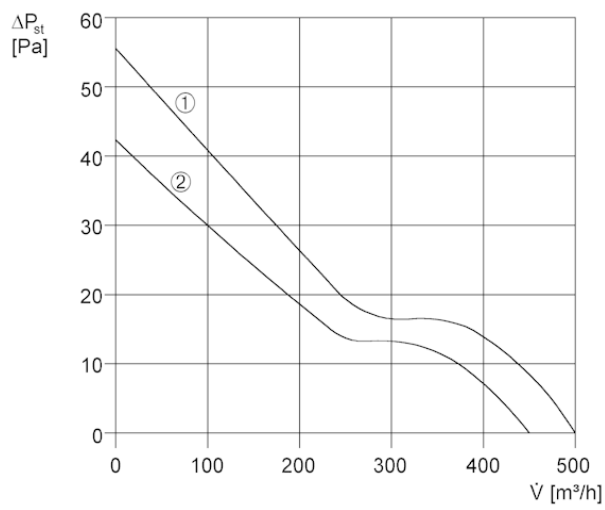

- ① ETR 20
- ② ET 20

Габаритный чертеж [мм]

- ① Внутри

