

ET 25



Краткая информация

Серия ET

Примеры применения

Ресторан, Выставочный зал, Строительный вагончик, Лекционный зал, Детский сад

Номер артикула

0081.0502

Технические данные

Объёмный расход	750 м³/ч
Скорость вращения	1.260 1/мин
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	40 Вт
Потребляемая мощность	47 Вт
I _{ном}	0,25 А
I _{макс}	0,28 А
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	2,4
Номинальный диаметр	250 мм
Уровень звукового давления	54 дБ(А)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799815020


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA7, выско-кий} (дБ(А))	–	–	–	–	–	–	–	–	60

ET 25

L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика

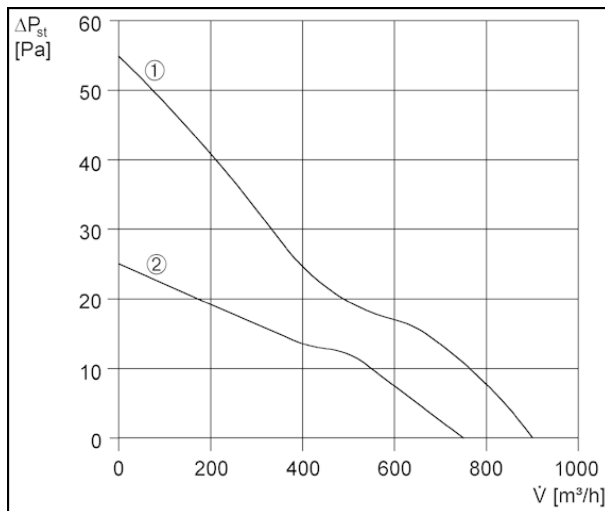

- ① ETR 25
- ② ET 25

Габаритный чертеж [мм]

- ① Внутри

