

ET 31



Краткая информация

Серия ET

Примеры применения

Ресторан, Выставочный зал, Строительный вагончик, Лекционный зал, Детский сад

Номер артикула 0081.0503

Технические данные

Объёмный расход	1.800 м³/ч
Скорость вращения	1.425 1/мин
Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	90 Вт
Потребляемая мощность	110 Вт
I _{ном}	0,5 А
I _{макс}	0,6 А
Степень защиты	IP 24
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	6
Номинальный диаметр	315 мм
Уровень звукового давления	65 дБ(А)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799815037


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA7} , высокий (дБ(А))	–	–	–	–	–	–	–	–	74

ET 31

L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика

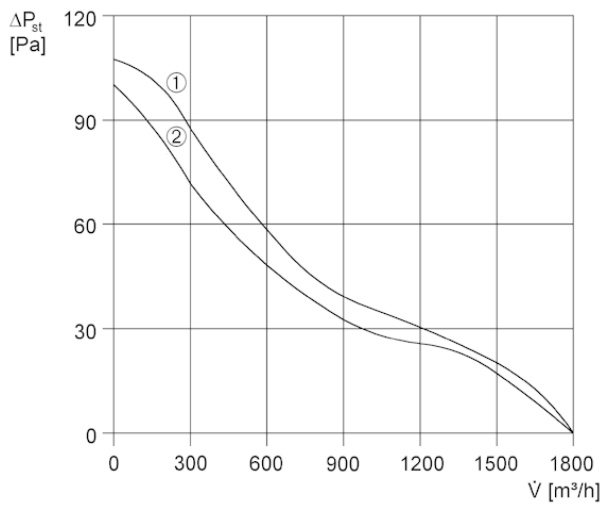

- ① ETR 31
- ② ET 31

Габаритный чертеж [мм]

- ① Внутри

