


EZQ 20/2 B

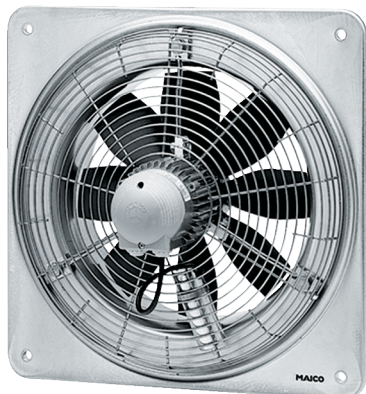

Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN200, однофазный

Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0102

Технические данные

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Исполнение | Квадратный настенный корпус |
| Объёмный расход | 1.100 м³/ч |
| Скорость вращения | 2.850 1/мин |
| Тип крыльчатки | осевой |
| Регулируемая скорость вращения | ✓ |
| Возможность реверса | ✓ |
| Вид напряжения | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 В |
| Сетевая частота | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 65 Вт |
| I _{ном} | 0,3 А |
| I _{макс} | 0,47 А |
| Степень защиты | IP 55 |
| Тепловой класс | B |
| Переключение числа полюсов | – |
| Место установки | Стена / Потолок |
| Вид монтажа | Настенный монтаж |
| Позиция | горизонтальный / вертикальный |
| Материал | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет | серебряный |
| Вес | 5,5 кг |
| Масса с упаковкой | 6,44 кг |
| Номинальный диаметр | 200 мм |
| Ширина | 345 мм |
| Высота | 345 мм |
| Глубина | 238 мм |
| Ширина с упаковкой | 415 мм |
| Высота с упаковкой | 415 мм |
| Глубина с упаковкой | 295 мм |

EZQ 20/2 B

| | |
|--|-----------------|
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке | 60 °С |
| Температура транспортирующей среды при I_{Max} | -20 °С до 60 °С |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | С |
| GTIN (EAN) | 4012799831020 |

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


| | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц | 8 кГц | Всего |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L_{WA7, S1} (дБ(A)) | 17 | 28 | 33 | 33 | 38 | 34 | 28 | 23 | 42 |
| L_{WA7, S2} (дБ(A)) | 28 | 39 | 54 | 55 | 58 | 59 | 58 | 48 | 64 |
| L_{WA7, S3} (дБ(A)) | 33 | 43 | 60 | 62 | 64 | 65 | 64 | 56 | 70 |
| L_{WA7, S4} (дБ(A)) | 34 | 44 | 55 | 67 | 67 | 66 | 66 | 58 | 73 |
| L_{WA7, S5} (дБ(A)) | 34 | 44 | 53 | 68 | 68 | 67 | 67 | 59 | 74 |
| L_{WA8, S1} (дБ(A)) | 18 | 32 | 35 | 36 | 42 | 37 | 31 | 25 | 45 |
| L_{WA8, S2} (дБ(A)) | 32 | 40 | 55 | 54 | 62 | 62 | 63 | 60 | 68 |
| L_{WA8, S3} (дБ(A)) | 42 | 47 | 61 | 61 | 67 | 68 | 69 | 66 | 74 |
| L_{WA8, S4} (дБ(A)) | 45 | 50 | 57 | 68 | 70 | 70 | 71 | 68 | 76 |
| L_{WA8, S5} (дБ(A)) | 47 | 51 | 57 | 69 | 71 | 71 | 72 | 69 | 77 |

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L_{WA8}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

EZQ 20/2 B

Характеристика

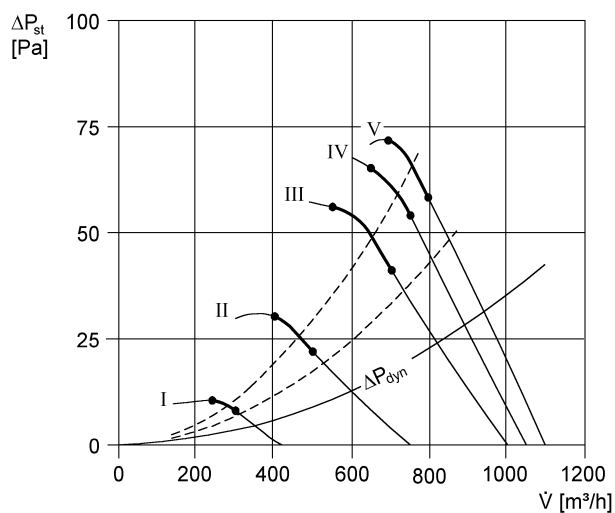

Габаритный чертеж [мм]

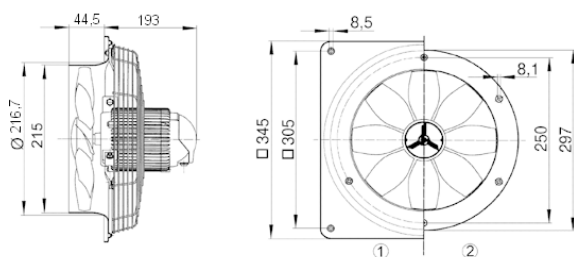

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS

Направление потока воздуха промаркировано.
Стандартный режим вытяжного воздуха, направление потока воздуха через всасывание двигателя.