


EZQ 30/6 В

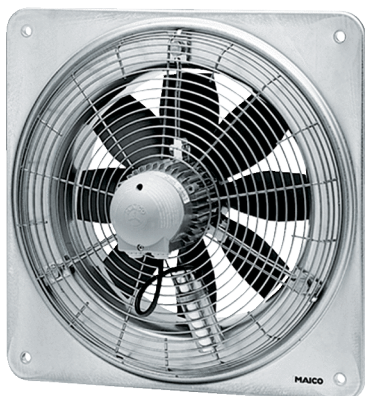

Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN300, однофазный

Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0105

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	1.200 m³/h
Скорость вращения	930 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	60 W
I _{ном}	0,32 A
I _{макс}	0,35 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	—
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	7,83 kg
Масса с упаковкой	9,35 kg
Номинальный диаметр	300 mm
Ширина	465 mm
Высота	465 mm
Глубина	241 mm
Ширина с упаковкой	485 mm
Высота с упаковкой	485 mm
Глубина с упаковкой	330 mm

EZQ 30/6 В

Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 60 °С
Температура транспортирующей среды при I_{Max}	-20 °С до 60 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799831051


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7}, S1 (dB(A))	23	29	34	38	40	38	29	23	44
L_{WA7}, S2 (dB(A))	21	40	42	45	48	49	41	29	53
L_{WA7}, S3 (dB(A))	23	42	42	48	50	51	44	32	56
L_{WA7}, S4 (dB(A))	22	44	42	49	52	52	45	32	57
L_{WA7}, S5 (dB(A))	23	48	42	49	52	52	46	32	57
L_{WA8}, S1 (dB(A))	26	29	32	36	39	36	26	23	43
L_{WA8}, S2 (dB(A))	26	45	42	45	53	54	55	52	60
L_{WA8}, S3 (dB(A))	27	43	42	49	56	57	59	56	63
L_{WA8}, S4 (dB(A))	29	47	43	49	60	61	63	60	67
L_{WA8}, S5 (dB(A))	29	48	43	50	59	60	62	59	66


L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБL_{WA8}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

EZQ 30/6 В

Характеристика

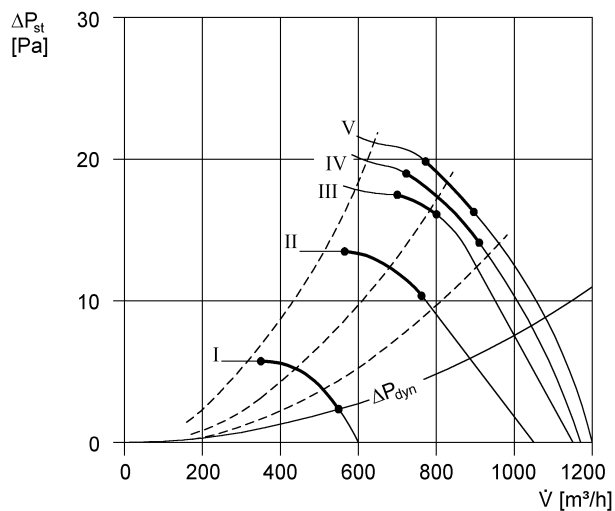

Габаритный чертеж [mm]

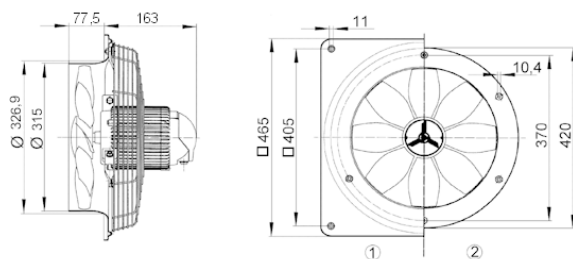

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS