

# EZQ 35/6 B



## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN350, однофазный

## Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0108

## Технические данные

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Исполнение                     | Квадратный настенный корпус   |
| Объёмный расход                | 1.700 m³/h                    |
| Скорость вращения              | 930 1/min                     |
| Тип крыльчатки                 | осевой                        |
| Регулируемая скорость вращения | ✓                             |
| Возможность реверса            | ✓                             |
| Вид напряжения                 | Однофазный ток                |
| Напряжение питания             | 230 V                         |
| Сетевая частота                | 50 Hz                         |
| Номинальная мощность           | 70 W                          |
| I <sub>ном</sub>               | 0,35 A                        |
| I <sub>макс</sub>              | 0,35 A                        |
| Степень защиты                 | IP 55                         |
| Тепловой класс                 | B                             |
| Переключение числа полюсов     | –                             |
| Место установки                | Стена / Потолок               |
| Вид монтажа                    | Настенный монтаж              |
| Позиция                        | горизонтальный / вертикальный |
| Материал                       | Листовая сталь, оцинкованная  |
| Цвет                           | серебряный                    |
| Вес                            | 9,13 kg                       |
| Масса с упаковкой              | 10,94 kg                      |
| Номинальный диаметр            | 350 mm                        |
| Ширина                         | 525 mm                        |
| Высота                         | 525 mm                        |
| Глубина                        | 244 mm                        |
| Ширина с упаковкой             | 540 mm                        |
| Высота с упаковкой             | 540 mm                        |
| Глубина с упаковкой            | 280 mm                        |

## EZQ 35/6 B

|  |                 |
|--|-----------------|
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке | 60 °C           |
| Температура транспортирующей среды при $I_{Max}$         | -20 °C до 60 °C |
| Упаковочный комплект                                     | 1 штук          |
| Ассортимент  | C               |
| GTIN (EAN)   | 4012799831082   |

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре


|  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>L<sub>WA7, S1</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 19    | 26     | 22     | 26     | 30    | 21    | 15    | 10    | 34    |
| <b>L<sub>WA7, S2</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 27    | 34     | 35     | 40     | 43    | 41    | 30    | 19    | 47    |
| <b>L<sub>WA7, S3</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 23    | 42     | 43     | 47     | 50    | 51    | 42    | 28    | 55    |
| <b>L<sub>WA7, S4</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 24    | 46     | 44     | 49     | 52    | 53    | 46    | 32    | 57    |
| <b>L<sub>WA7, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 25    | 45     | 45     | 50     | 53    | 55    | 48    | 34    | 59    |
| <b>L<sub>WA8, S1</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 22    | 26     | 20     | 23     | 29    | 21    | 13    | 8     | 33    |
| <b>L<sub>WA8, S2</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 29    | 35     | 35     | 39     | 43    | 40    | 29    | 19    | 47    |
| <b>L<sub>WA8, S3</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 28    | 45     | 43     | 46     | 56    | 56    | 58    | 55    | 63    |
| <b>L<sub>WA8, S4</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 32    | 45     | 44     | 49     | 60    | 60    | 62    | 60    | 67    |
| <b>L<sub>WA8, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 32    | 47     | 45     | 50     | 62    | 62    | 64    | 62    | 69    |

L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L<sub>WA8</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

# EZQ 35/6 B

## Характеристика

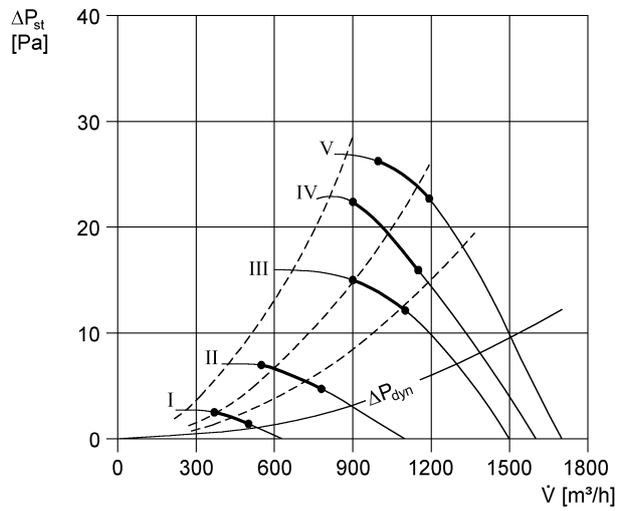

## Габаритный чертеж [mm]

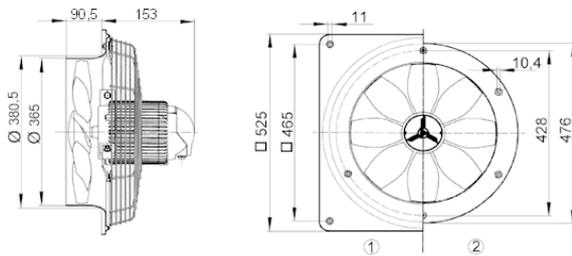

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS