ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

EZQ 50/8 B

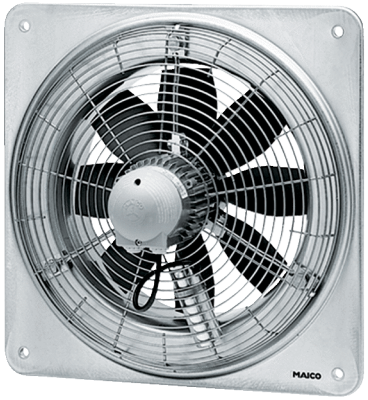

Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN500, однофазный

Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула	0083.0112

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	4.200 m³/h
Скорость вращения	715 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	110 W
$I_{ном}$	0,55 A
$I_{макс}$	0,6 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	17,56 kg
Масса с упаковкой	21,46 kg
Номинальный диаметр	500 mm
Ширина	700 mm
Высота	700 mm
Глубина	329 mm
Ширина с упаковкой	730 mm
Высота с упаковкой	730 mm
Глубина с упаковкой	400 mm

EZQ 50/8 B

Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура транспортирующей среды при I_{Max}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799831129

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7}, S1 (dB(A))	13	27	28	34	30	21	11	10	37
L_{WA7}, S2 (dB(A))	25	34	36	40	44	39	27	15	47
L_{WA7}, S3 (dB(A))	37	40	45	50	56	54	45	33	59
L_{WA7}, S4 (dB(A))	34	48	50	55	60	59	51	40	64
L_{WA7}, S5 (dB(A))	31	54	51	56	61	60	53	42	65
L_{WA8}, S1 (dB(A))	15	26	28	42	30	21	12	10	43
L_{WA8}, S2 (dB(A))	29	33	36	40	42	38	27	16	46
L_{WA8}, S3 (dB(A))	42	43	49	53	64	65	67	64	71
L_{WA8}, S4 (dB(A))	44	52	54	57	67	68	69	67	74
L_{WA8}, S5 (dB(A))	45	54	54	58	67	68	69	67	74

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ
L_{WA8}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

EZQ 50/8 B

Характеристика

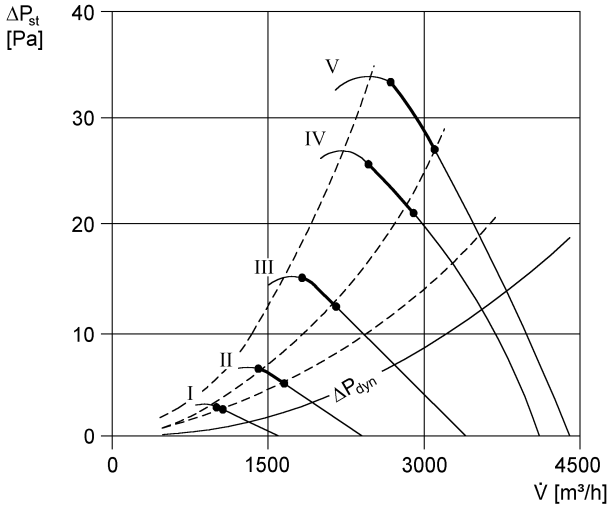

Габаритный чертеж [mm]

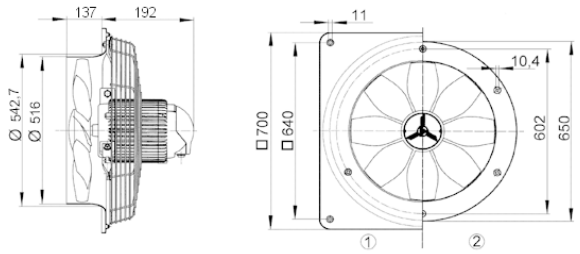

① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS