

# EZS 30/6 B



## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN300, однофазный

## Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0094.0002

## Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	1.200 m³/h
Скорость вращения	930 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	60 W
I <sub>ном</sub>	0,32 A
I <sub>макс</sub>	0,35 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	5,8 kg
Номинальный диаметр	300 mm
Ширина	465 mm
Высота	465 mm
Глубина	250 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799940029

# EZS 30/6 B


## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> (dB(A))	23	29	34	38	40	38	29	23	44
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> (dB(A))	21	40	42	45	48	49	41	29	53
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> (dB(A))	23	42	42	48	50	51	44	32	56
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> (dB(A))	22	44	42	49	52	52	45	32	57
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> (dB(A))	23	48	42	49	52	52	46	32	57
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> (dB(A))	26	29	32	36	39	36	26	23	43
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> (dB(A))	26	45	42	45	53	54	55	52	60
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> (dB(A))	27	43	42	49	56	57	59	56	63
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> (dB(A))	29	47	43	49	60	61	63	60	67
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> (dB(A))	29	48	43	50	59	60	62	59	66

L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L<sub>WA8</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

## Характеристика

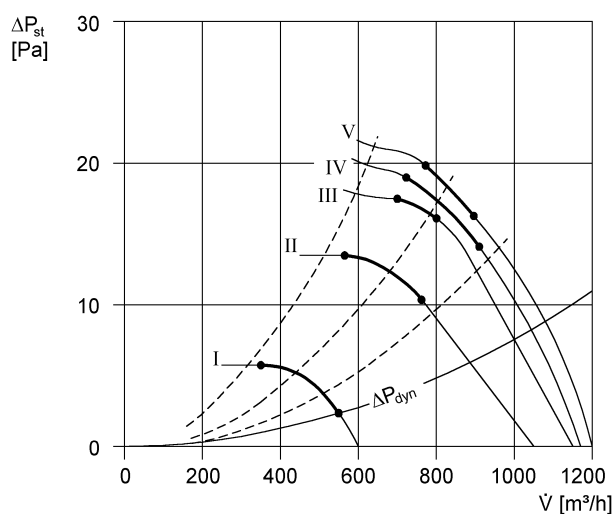

# EZS 30/6 B

## Габаритный чертеж [mm]

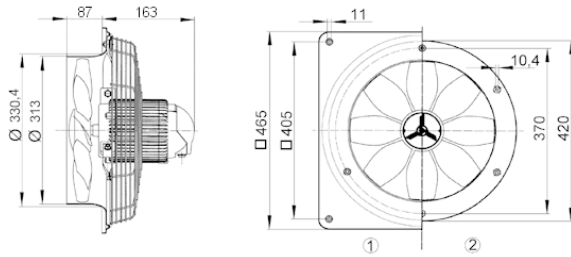

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS