

## EZS 50/8 B



## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN500, однофазный

## Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0094.0010

## Технические данные

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Исполнение                     | Стальной кольцевой настенный корпус |
| Объёмный расход                | 4.200 m³/h                          |
| Скорость вращения              | 715 1/min                           |
| Тип крыльчатки                 | осевой                              |
| Регулируемая скорость вращения | ✓                                   |
| Возможность реверса            | ✓                                   |
| Вид напряжения                 | Однофазный ток                      |
| Напряжение питания             | 230 V                               |
| Сетевая частота                | 50 Hz                               |
| Номинальная мощность           | 110 W                               |
| I <sub>ном</sub>               | 0,55 A                              |
| I <sub>макс</sub>              | 0,6 A                               |
| Степень защиты                 | IP 55                               |
| Тепловой класс                 | B                                   |
| Переключение числа полюсов     | —                                   |
| Место установки                | Стена / Потолок                     |
| Вид монтажа                    | Настенный монтаж                    |
| Позиция                        | горизонтальный / вертикальный       |
| Материал                       | Листовая сталь, оцинкованная        |
| Цвет                           | серебряный                          |
| Вес                            | 14,16 kg                            |
| Масса с упаковкой              | 17,78 kg                            |
| Номинальный диаметр            | 500 mm                              |
| Ширина                         | 700 mm                              |
| Высота                         | 700 mm                              |
| Глубина                        | 330 mm                              |
| Ширина с упаковкой             | 730 mm                              |
| Высота с упаковкой             | 730 mm                              |
| Глубина с упаковкой            | 400 mm                              |

## EZS 50/8 B

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке | -20 °C до 60 °C |
| Температура транспортирующей среды при $I_{Max}$         | -20 °C до 60 °C |
| Упаковочный комплект                                     | 1 штук          |
| Ассортимент                                              | C               |
| GTIN (EAN)                                               | 4012799940104   |


## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

|                                       | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>L<sub>WA7</sub>, S1</b><br>(dB(A)) | 13    | 27     | 28     | 34     | 30    | 21    | 11    | 10    | 37    |
| <b>L<sub>WA7</sub>, S2</b><br>(dB(A)) | 25    | 34     | 36     | 40     | 44    | 39    | 27    | 15    | 47    |
| <b>L<sub>WA7</sub>, S3</b><br>(dB(A)) | 37    | 40     | 45     | 50     | 56    | 54    | 45    | 33    | 59    |
| <b>L<sub>WA7</sub>, S4</b><br>(dB(A)) | 34    | 48     | 50     | 55     | 60    | 59    | 51    | 40    | 64    |
| <b>L<sub>WA7</sub>, S5</b><br>(dB(A)) | 31    | 54     | 51     | 56     | 61    | 60    | 53    | 42    | 65    |
| <b>L<sub>WA8</sub>, S1</b><br>(dB(A)) | 15    | 26     | 28     | 42     | 30    | 21    | 12    | 10    | 43    |
| <b>L<sub>WA8</sub>, S2</b><br>(dB(A)) | 29    | 33     | 36     | 40     | 42    | 38    | 27    | 16    | 46    |
| <b>L<sub>WA8</sub>, S3</b><br>(dB(A)) | 42    | 43     | 49     | 53     | 64    | 65    | 67    | 64    | 71    |
| <b>L<sub>WA8</sub>, S4</b><br>(dB(A)) | 44    | 52     | 54     | 57     | 67    | 68    | 69    | 67    | 74    |
| <b>L<sub>WA8</sub>, S5</b><br>(dB(A)) | 45    | 54     | 54     | 58     | 67    | 68    | 69    | 67    | 74    |


L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБL<sub>WA8</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

# EZS 50/8 B

## Характеристика

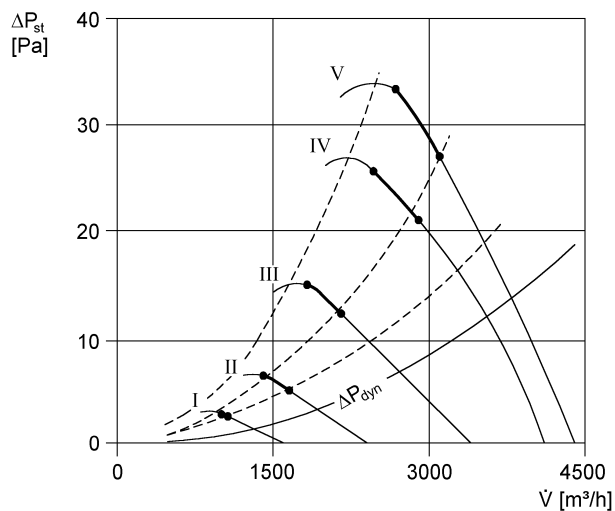

## Габаритный чертеж [mm]

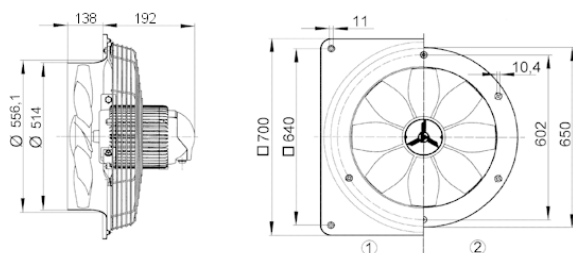

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS