

GRK R 35/4 D



Краткая информация

Пластмассовый центробежный вентилятор с круглым выпуском, типоразмер 350, трехфазный ток, 4-полюсный

Примеры применения

Промышленное применение

Номер артикула

0073.0522

Технические данные

Объёмный расход	3.400 м³/ч
Скорость вращения	1.440 1/мин
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	370 Вт
I _{ном}	1,25 А
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Подсоединение труб
Позиция	горизонтальн.
Материал корпуса	Пластик, полиэтилен
Материал крыльчатки	Пластик, полиэтилен
Цвет	светло-серый
Вес	51 кг
Масса с упаковкой	70 кг
Типоразмер	350
Ширина	565 мм
Высота	710 мм
Глубина	600 мм
Ширина с упаковкой	1.200 мм
Высота с упаковкой	800 мм
Глубина с упаковкой	870 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-15 °С до 70 °С
PTC DIN 44082	M 100

GRK R 35/4 D


Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799735229

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5, S5} (дБ(A))	51	63,1	71,6	72	74,2	70,4	62,2	52,1	79

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

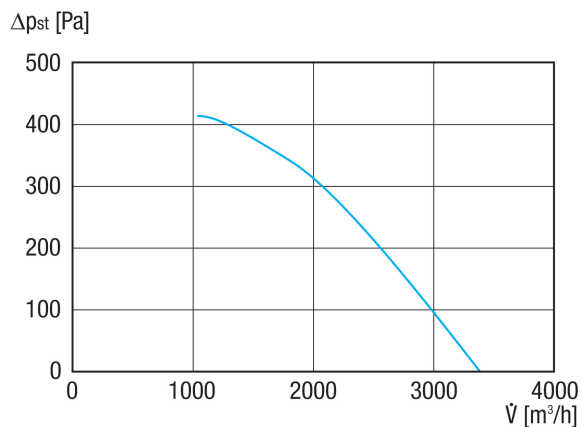

GRK R 35/4 D

Габаритный чертеж [мм]



GRK R 35/4 D

Габаритный чертеж Ориентация корпуса [мм]

①						
	0°	45°	90°	135°	270°	315°
②						

① Правое исполнение RD

② Левое исполнение LG

Варианты GRK 12/2 E и GRK 12/4 D в правом исполнении RD недоступны!

Стандартная ориентация всегда левосторонняя 270°