


HDR 12 EC

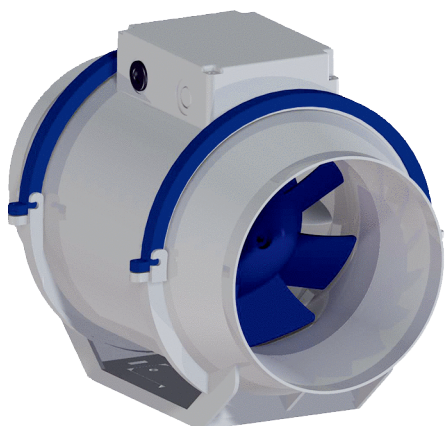

Краткая информация

Диагональный вентилятор для установки в трубу, DN 125, двигатель с технологией EC, трехступенчатый

Примеры применения

Место производства, Склад, Жилое помещение, Выставочный зал, Мастерская

Номер артикула

0080.0541

Технические данные

Объёмный расход	500 м³/ч
Скорость вращения	2.430 1/мин
Тип крыльчатки	по диагонали
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Номинальная мощность	25,7 Вт (Измерено при оптимальном КПД)
I _{ном}	0,21 А (Измерено при оптимальном КПД)
I _{макс}	0,27 А
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Пластмасса PP
Материал корпуса	Полипропилен
Цвет	серого цвета
Вес	1,93 кг
Масса с упаковкой	2,46 кг
Номинальный диаметр	125 мм
Ширина	235 мм
Высота	244,5 мм
Глубина	295 мм
Ширина с упаковкой	255 мм
Высота с упаковкой	245 мм
Глубина с упаковкой	310 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	50 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E

HDR 12 EC


GTIN (EAN)	4012799805410
------------	---------------

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5}, вы-сокий (дБ)	26,1	42,8	53,1	61,1	57,4	57,3	52,4	43,2	63,8

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

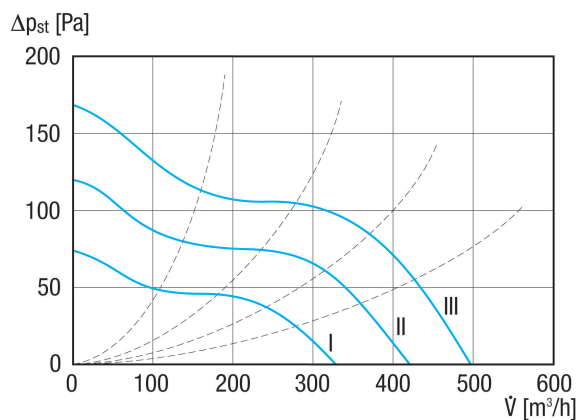

HDR 12 EC

Габаритный чертеж [мм]

