

HDR 15



Краткая информация

Диагональный вентилятор для установки в трубу, DN 150, двигатель с технологией AC, трехступенчатый

Примеры применения

Место производства, Склад, Жилое помещение, Выставочный зал, Мастерская

Номер артикула

0080.0538

Технические данные

Объёмный расход	655 m ³ /h
Скорость вращения	2.834 1/min
Тип крыльчатки	по диагонали
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	52,2 W (Измерено при оптимальном КПД)
I _{ном}	0,21 A (Измерено при оптимальном КПД)
I _{макс}	0,23 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Пластмасса PP
Материал корпуса	Полипропилен
Цвет	серого цвета
Вес	2,76 kg
Масса с упаковкой	3,31 kg
Номинальный диаметр	150 mm
Ширина	235 mm
Высота	244,5 mm
Глубина	295 mm
Ширина с упаковкой	255 mm
Высота с упаковкой	245 mm
Глубина с упаковкой	310 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C

HDR 15


GTIN (EAN)	4012799805380
------------	---------------

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5}, вы-сокий (dB)	24,7	38,1	54,6	58,7	59,6	62,3	58,5	49,8	65,9

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

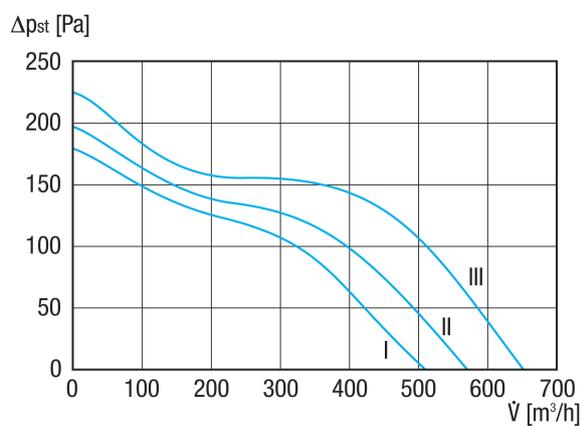

HDR 15

Габаритный чертеж [mm]

