


HDR 16 EC

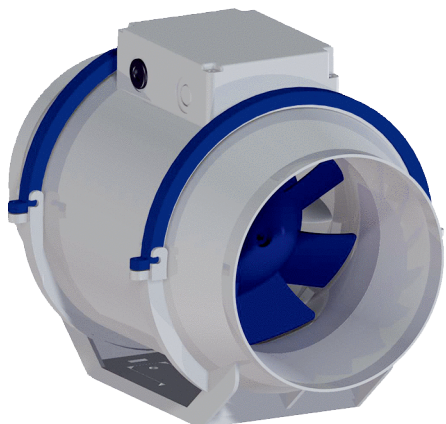

Краткая информация

Диагональный вентилятор для установки в трубу, DN 160, двигатель с технологией EC, трехступенчатый

Примеры применения

Место производства, Склад, Жилое помещение, Выставочный зал, Мастерская

Номер артикула

0080.0543

Технические данные

Объёмный расход	662 m ³ /h
Скорость вращения	2.680 1/min
Тип крыльчатки	по диагонали
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	36,5 W (Измерено при оптимальном КПД)
I _{ном}	0,31 A (Измерено при оптимальном КПД)
I _{макс}	0,37 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	B
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Полипропилен
Вес	1,7 kg
Номинальный диаметр	160 mm
Ширина	235 mm
Высота	244,5 mm
Глубина	295 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799805434


HDR 16 EC

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5}, ВЫСОКИЙ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64,5

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

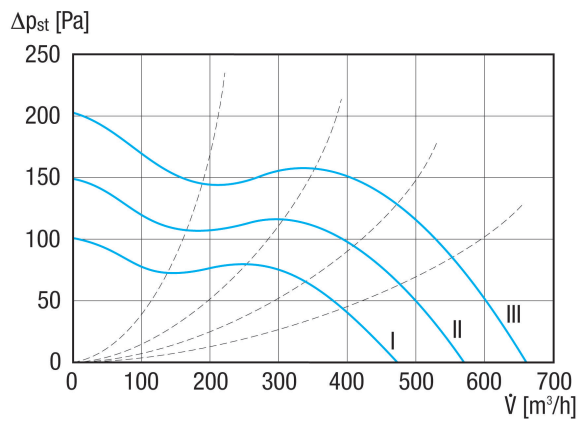

HDR 16 EC

Габаритный чертеж [mm]

