



## Краткая информация

Вытяжная решетка для комбинации с монтажным ящиком EK 62/22


Номер артикула

0151.0262

## Технические данные

Направление воздуха	Вытяжная вентиляция
Рациональный пропуск воздуха при раскрытии задвижки на 75%	300 м³/ч - 1000 м³/ч
Монтаж	внутри
Место установки	Стена / Канал
Материал	Листовая сталь, покрытая лаком горячей сушки
Цвет	светло-серый
Вес	3,71 kg
Масса с упаковкой	4,11 kg
Ширина	650 mm
Высота	260 mm
Глубина	61 mm
Ширина с упаковкой	680 mm
Высота с упаковкой	275 mm
Глубина с упаковкой	95 mm
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799512622

Характеристика Статический перепад давления и акустические данные

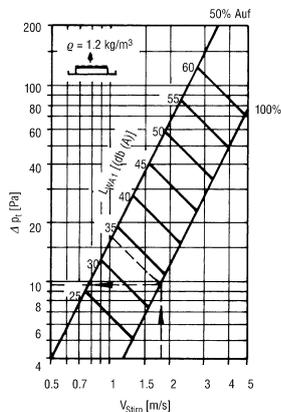

Stirnfläche (m<sup>2</sup>)


Höhe	Länge	625
125	0,041	0,061
225	-	0,112

- Δ Pt (Pa) = Druckverlust
- L<sub>WA1</sub> [dB(A)] = bewerteter Schalleistungspegel bezogen auf A<sub>stirn</sub> = 0,08 m<sup>2</sup>
- w<sub>stirn</sub> (m/s) = Ansauggeschwindigkeit bezogen auf A<sub>stirn</sub>
- kf [dB(A)] = Korrekturfaktor
- A<sub>stirn</sub> (m<sup>2</sup>) = Stirnfläche
- L<sub>WA</sub> = L<sub>WA1</sub> + kf
- w<sub>k</sub> (m/s) = Kanalgeschwindigkeit

Korrekturfaktor:


A <sub>stirn</sub> (m <sup>2</sup> )	.04	.06	.11
kf [dB(A)]	-3	0	+2

Характеристика Объемный расход в зависимости от лобовой скорости

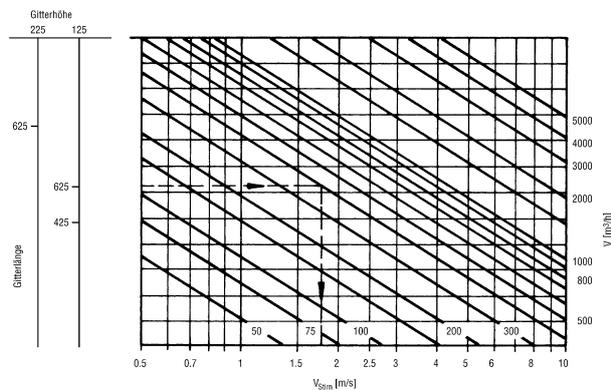

# LGA 62/22

Габаритный чертеж [mm]

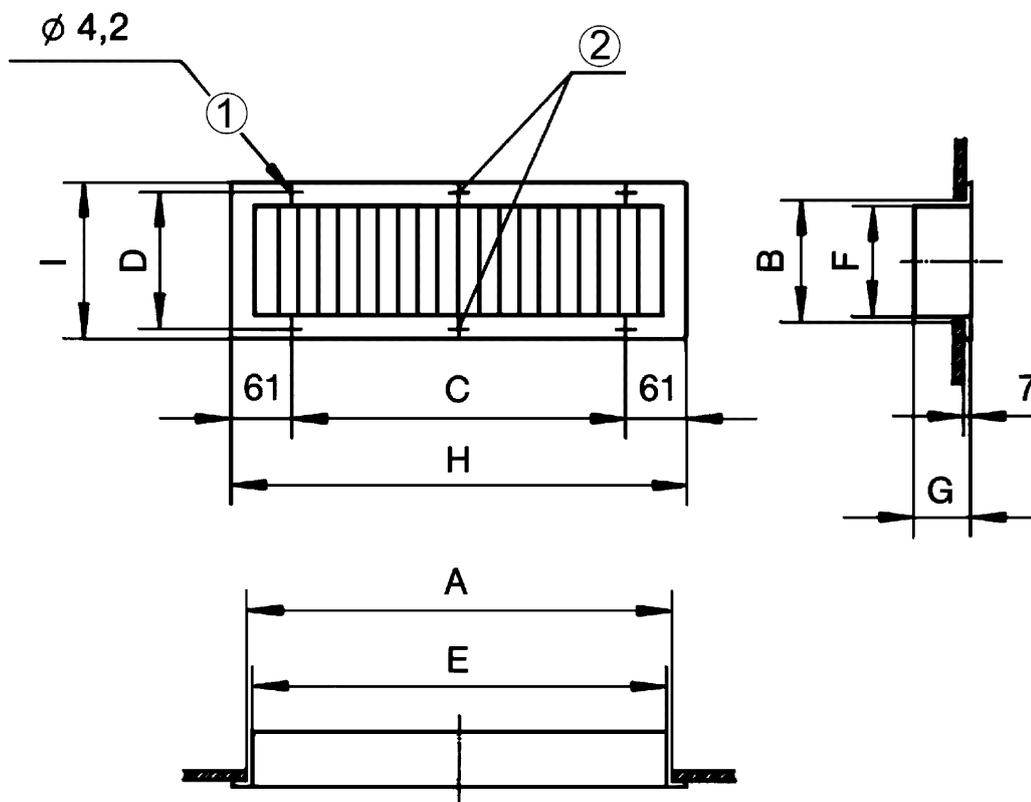

A	B	C	D	E	F	G	H	I
625	225	528	240	610	210	61	650	260

① Для винтов с полупотайной головкой

② Отсутствует для LGA 42/12 и LGZ 42/12