ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

MK 20

Краткая информация

Электрическая заслонка с двигателем в одном блоке с редуктором для вентиляционных каналов, DN 200

Номер артикула	0093.0906

Технические данные

Потеря давления	11 Pa
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	3 W
$I_{ном}$	0,015 A
Максимальная нагрузка	0,015 A
Степень защиты	IP 55
Привод	Редуктор
Монтаж	снаружи
Место установки	Стена
Позиция	вертикальный
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Цвет пластинок	серебристо-серый
Вес	1,16 kg
Масса с упаковкой	1,32 kg
Вид заслонки	электрический
Подходит для номинального диаметра	200 mm
Ширина	325 mm
Высота	325 mm
Глубина	50,5 mm
Ширина с упаковкой	335 mm
Высота с упаковкой	330 mm
Глубина с упаковкой	60 mm
Температура окружающей среды	40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799939061

MK 20

Габаритный чертеж [mm]

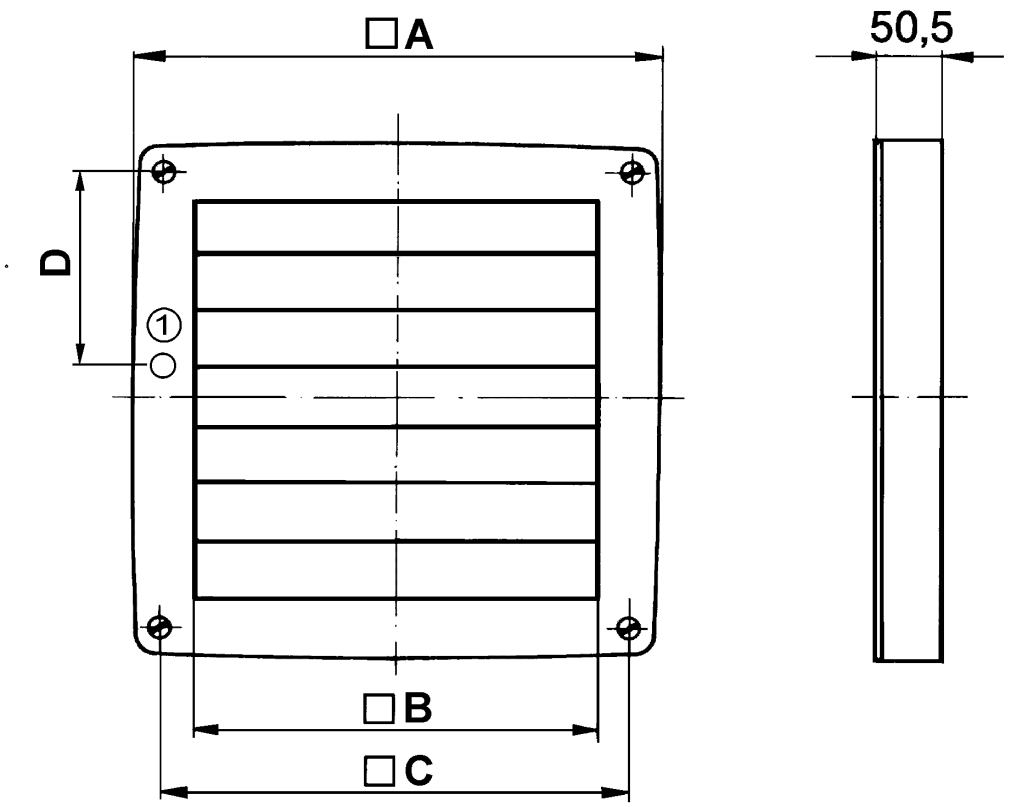

A	B	C	D
325	218	275	83

① Кабельный ввод