

Краткая информация

Звукопоглощающая вентиляционная труба с теплоизоляцией, теплопроводность 0,040 Вт/м*К при 40°C, длина 2 м, DN 125

Примеры применения

Коттедж, Многоквартирный дом, Новостройка, Санитарование, Нежилые здания

Номер артикула


0059.0981

Технические данные

Объемный расход	200 м³/ч (рекомендуется)
Материал внутренней стенки	Изоляционная полиолефиновая пена, паронепроницаемая
Материал наружной трубы	Полиэтилен (HDPE)
Цвет	черный
Вес	2,59 кг
Масса с упаковкой	2,6 кг
Номинальный диаметр	125 мм
Внутренний диаметр	125 мм
Наружный диаметр	160 мм
Длина	2 м
Ширина	160 мм
Высота	160 мм
Глубина	2.000 мм
Ширина с упаковкой	160 мм
Высота с упаковкой	160 мм
Глубина с упаковкой	2.000 мм
Толщина стены	15 мм
Температура транспортируемых сред	-40 °C до 95 °C
Температура окружающей среды	-40 °C до 95 °C
Коэффициент теплопроводности	0,040 Вт/м*К при 40°C
Упаковочный комплект	2 м
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799599814

MT-R125

Характеристика

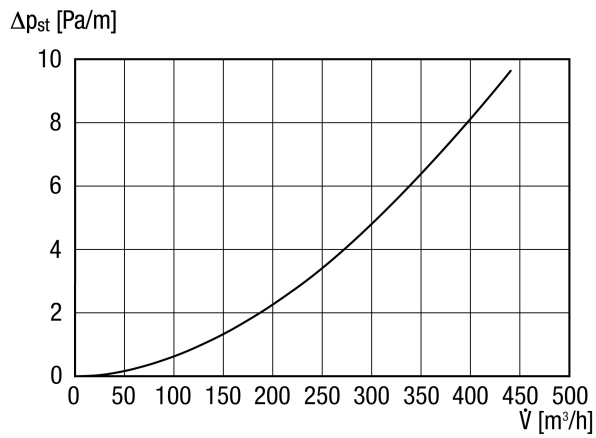

Габаритный чертеж [мм]

