

# PP 45 RC



## Краткая информация

Комплект для конечного монтажа прибора для вентиляции отдельных помещений PushPull 45 К с рекуперацией тепла включает в себя вентилятор, керамический теплообменник, пульт дистанционного управления и внутреннюю крышку с приводом заслонки, один фильтр ISO Coarse 30 % (G2) и один фильтр ISO Coarse 45 процентов (G3) версия: с пультом дистанционного управления и электрической заслонкой, необходимые принадлежности: втулка для монтажа в стену без отделки, внешняя крышка или элемент для откосов и радиовыключатель DS 45 RC, опциональные принадлежности: блок для каменной кладки, датчики, нагрузочная часть, исполнительный элемент EnOcean

Номер артикула

0095.0242


## Технические данные

Исполнение	Версия «Радио», заслонка с электроприводом
Объёмный расход	15 м³/ч / 20 м³/ч / 30 м³/ч / 36 м³/ч / 42 м³/ч
SEC average	-39,72 kWh/(м²·а)
Класс энергоэффективности	A+
Напряжение питания	230 В
SPI согласно DIN EN 13141-8	0,12 Вт#ч/м³
Максимальное потребление мощности	1,2 Вт / 1,7 Вт / 2,1 Вт / 2,8 Вт / 3,5 Вт
Степень защиты	IP 00
Разрешение DIBT – Немецкого института строительной техники	да
Позиция	горизонтальный
Вид системы	децентрализованный
Материал	Пластмасса
Материал корпуса	Пластмасса
Материал теплообменника	Керамика
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	3,18 кг
Масса с упаковкой	3,92 кг
Вид фильтра	Фильтр наружного воздуха и вытяжной фильтр
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2) / ISO Coarse 45 % (G3)
Диаметр присоединений	160 мм
Ширина	246 мм
Высота	246 мм
Глубина	282 мм
Ширина с упаковкой	260 мм
Высота с упаковкой	247 мм
Глубина с упаковкой	300 мм
Необходимый проем в стене	от 162 до 182 мм
Минимальная толщина стенки	265 мм (если вставной блок располагается заподлицо со стеной втулкой)

# PP 45 RC

Коэффициент эффективности рекуперации тепла при эталонном объемном расходе согласно DIN EN 13141-8	84,3 %
Необходимый вентиляционный контроллер	DS 45 RC или RLS 45 K с PP 45 EO
Уровень звукового давления	21 дБ(А) / 25 дБ(А) / 31 дБ(А) / 35 дБ(А) / 38 дБ(А) (Расстояние 1 м, предпосылки свободного пространства)
Оценённая по нормам макс. разность нормативного звукового давления между элементами $D_{n,w}$	51 дБ (измерено с помощью PP 45 LE и заслонка закрыта; 51 дБ измерено с помощью PP45 AE, 2 x PP45 SE, заслонка закрыта; 46 дБ измерено с помощью PP45 LE, PP45 LEW90, заслонка открыта)
Номер допуска	Z-51.3-416 / Z-51.3-416
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799952428

## Габаритный чертеж [мм]

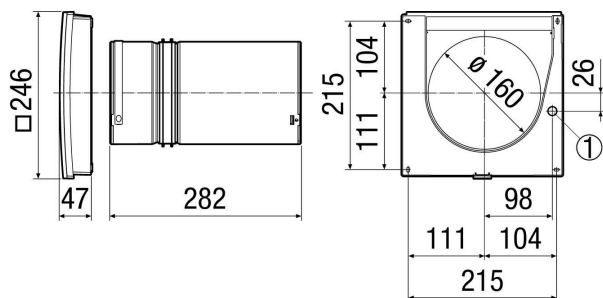

① Кабельный ввод