


RLS T2 WS

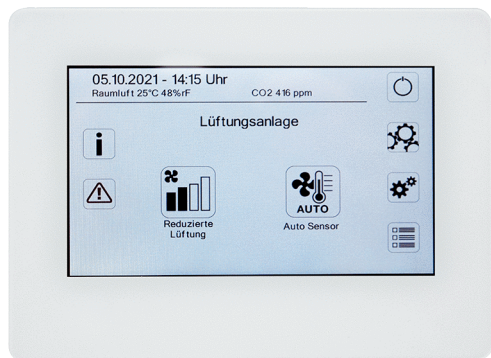

Краткая информация

Опциональный сенсорный пульт управления для центрального вытяжного прибора WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310, WR 410, WS 320 и WS 470. Настройка программ времени, рабочих режимов, ступеней вентиляции, температуры и т.д. со встроенным датчиком температуры в помещении NTC, интерфейсом Mini-USB и 4-жильной шиной (RS 485) Возможность обновления через карту памяти Micro-SD, дисплей с диагональю 4,3 дюйма, разрешающая способность экрана 800x480 пикселей.

Примеры применения

Жилая комната, Жилое помещение, Офис, Коридор, Семинарский зал

Номер артикула

0157.1656

Технические данные

Вид напряжения	Напряжение постоянного тока
Напряжение питания	12 В пост. тока
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Материал	Пластмасса/стекло
Характеристики пластмассы	Полистирол, без ПВХ
Цвет	белый
Вес	0,21 kg
Масса с упаковкой	0,3 kg
Ширина	127 mm
Высота	93 mm
Глубина	50 mm
Ширина с упаковкой	165 mm
Высота с упаковкой	180 mm
Глубина с упаковкой	51 mm
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799992660