



Краткая информация

Трубный шумоглушитель со звукопоглощающей прокладкой 25 мм, длина: 1000 мм, DN 100

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0311

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм
Материал	Алюминий
Вес	1,4 kg
Масса с упаковкой	1,23 kg
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина	159,5 mm
Высота	159,5 mm
Глубина	1.120 mm
Ширина с упаковкой	175 mm
Высота с упаковкой	165 mm
Глубина с упаковкой	1.185 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	4 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	6 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	18 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	33 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	50 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	50 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	25 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	19 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799923114


RSR 10

Характеристика Потери давления

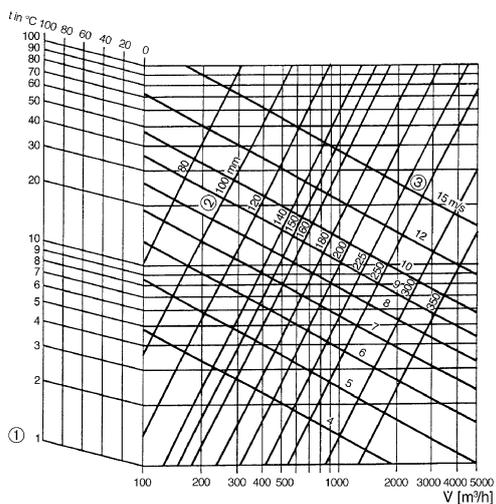

- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

Габаритный чертеж [mm]

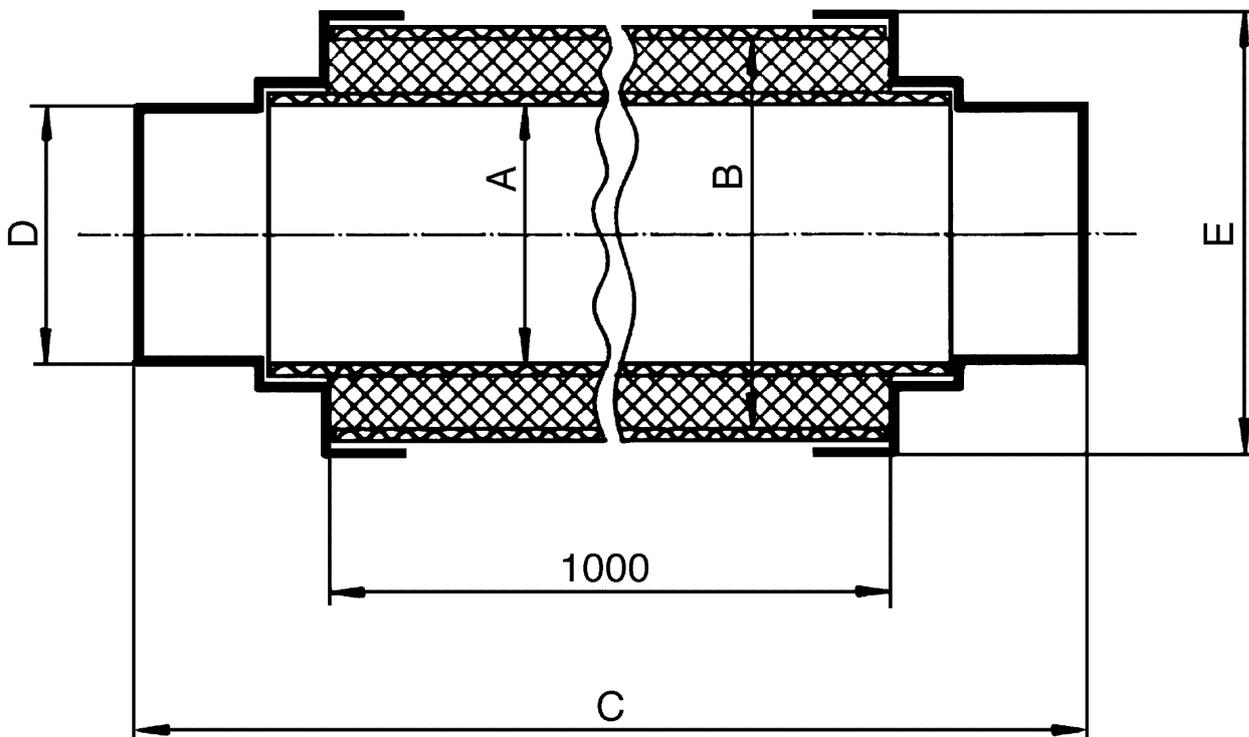



RSR 10

A	B	C	D	E
100	150	1.120	99,5	200