



Краткая информация

Трубный шумоглушитель с 50-мм звукопоглощающей прокладкой, длина: 1000 мм, DN 100

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0321

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Материал	Алюминий
Вес	1,56 кг
Масса с упаковкой	2,12 кг
Номинальный диаметр	100 мм
Ширина	1.120 мм
Высота	212 мм
Глубина	212 мм
Ширина с упаковкой	1.195 мм
Высота с упаковкой	225 мм
Глубина с упаковкой	225 мм
Примеряющее глушение при 63 Гц	2 дБ
Примеряющее глушение при 125 Гц	11 дБ
Примеряющее глушение при 250 Гц	16 дБ
Примеряющее глушение при 500 Гц	28 дБ
Примеряющее глушение при 1 кГц	46 дБ
Примеряющее глушение при 2 кГц	58 дБ
Примеряющее глушение при 4 кГц	36 дБ
Примеряющее глушение при 8 кГц	36 дБ
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799923213


RSR 10/50

Характеристика Потери давления

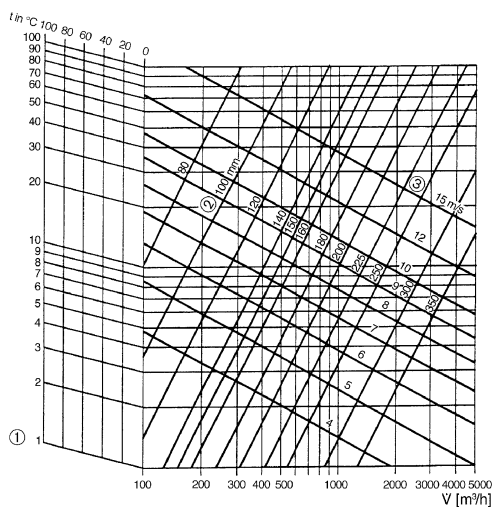

- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

Габаритный чертеж [мм]

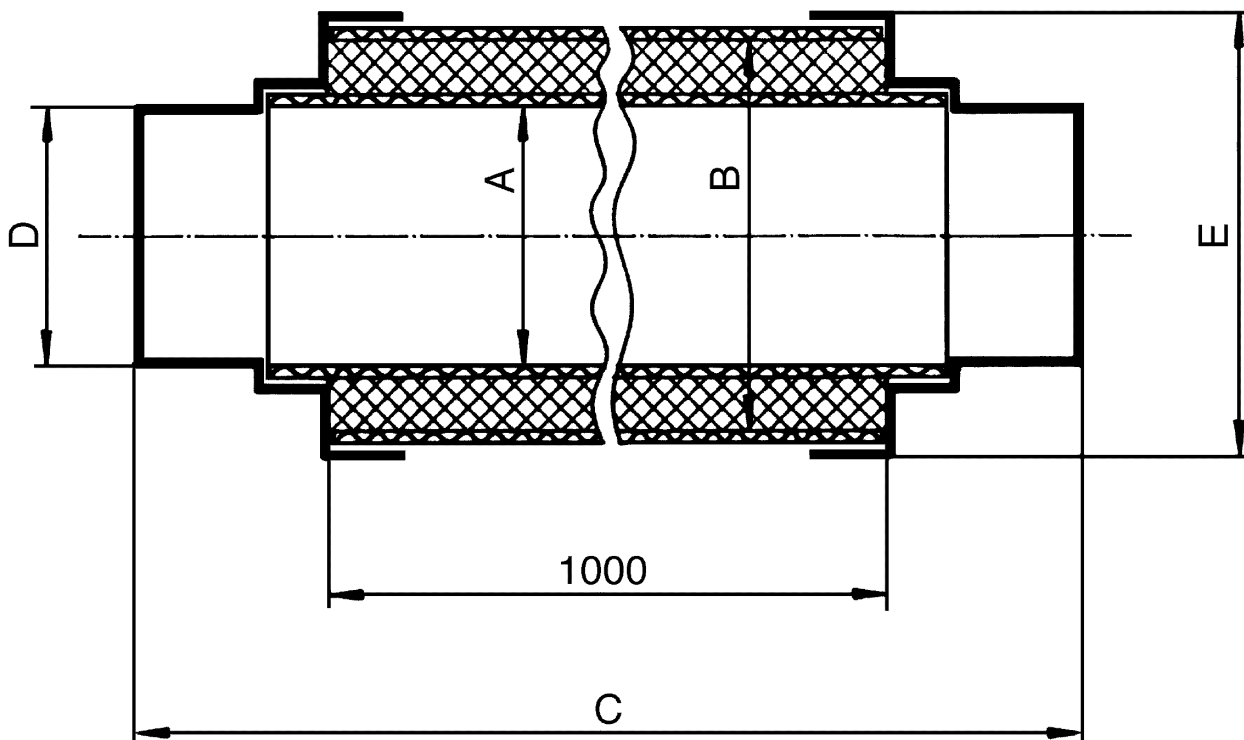



RSR 10/50

A	B	C	D	E
100	200	1.120	99,5	212