



Краткая информация

Трубный шумоглушитель со звукопоглощающей прокладкой 25 мм, длина: 1000 мм, DN 125

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0312

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм
Материал	Алюминий
Вес	1,6 kg
Масса с упаковкой	1,64 kg
Номинальный диаметр	125 mm
Ширина	189,5 mm
Высота	189,5 mm
Глубина	1.120 mm
Ширина с упаковкой	225 mm
Высота с упаковкой	225 mm
Глубина с упаковкой	1.185 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	5 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	6 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	15 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	30 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	47 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	49 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	25 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	17 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923121


RSR 12

Характеристика Потери давления

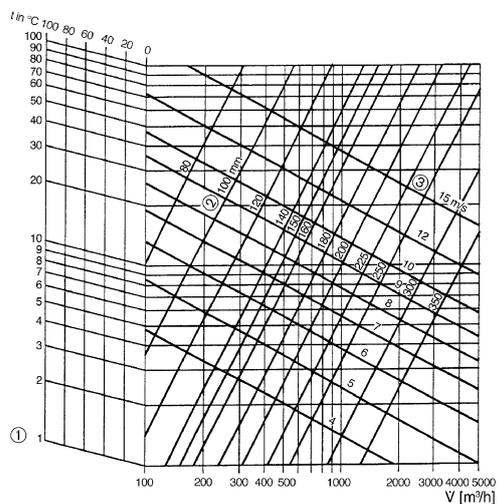

- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

Габаритный чертеж [mm]

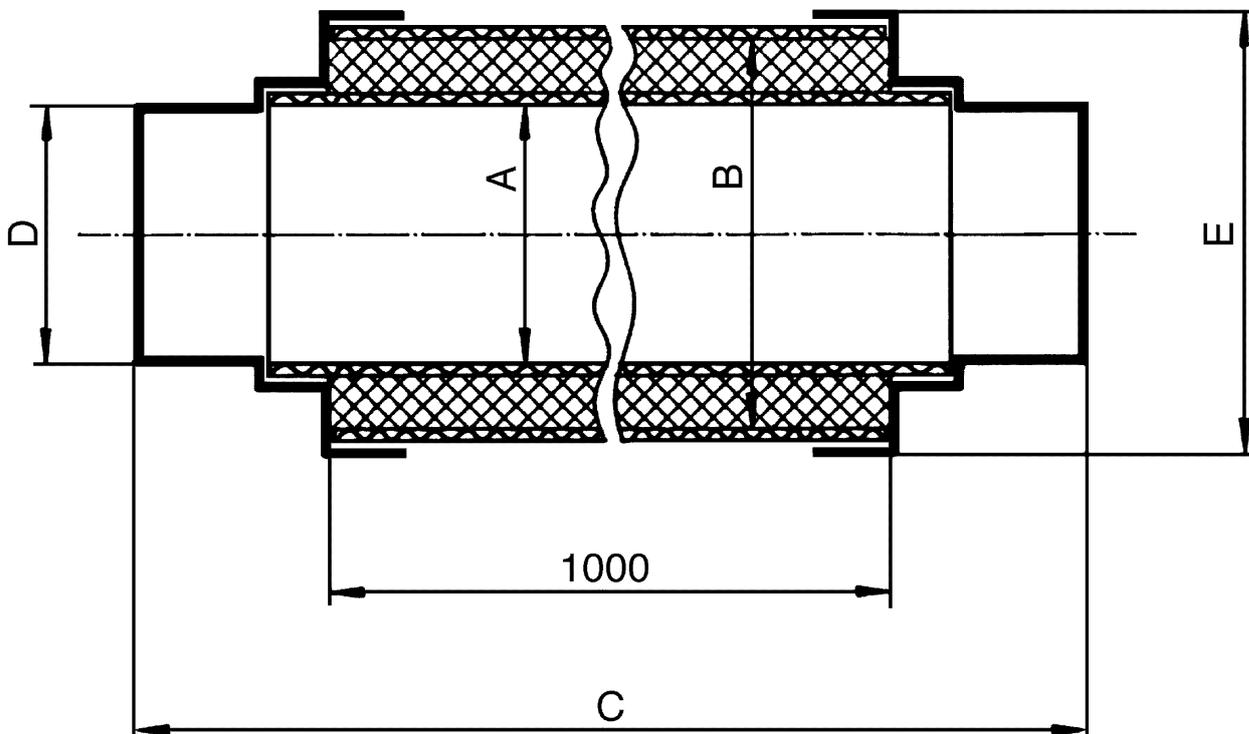



RSR 12

A	B	C	D	E
125	180	1.120	124,5	224