ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

RSR 12/50

Краткая информация

Трубный шумоглушитель с 50-мм звукопоглощающей прокладкой, длина: 1000 мм, DN 125

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула	0092.0322

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Материал	Алюминий
Вес	1,76 кг
Масса с упаковкой	2,37 кг
Номинальный диаметр	125 мм
Ширина	1.120 мм
Высота	236 мм
Глубина	236 мм
Ширина с упаковкой	1.190 мм
Высота с упаковкой	270 мм
Глубина с упаковкой	270 мм
Примеряющее глушение при 63 Гц	1 дБ
Примеряющее глушение при 125 Гц	7 дБ
Примеряющее глушение при 250 Гц	13 дБ
Примеряющее глушение при 500 Гц	24 дБ
Примеряющее глушение при 1 кГц	41 дБ
Примеряющее глушение при 2 кГц	45 дБ
Примеряющее глушение при 4 кГц	29 дБ
Примеряющее глушение при 8 кГц	28 дБ
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923220

RSR 12/50

Характеристика Потери давления

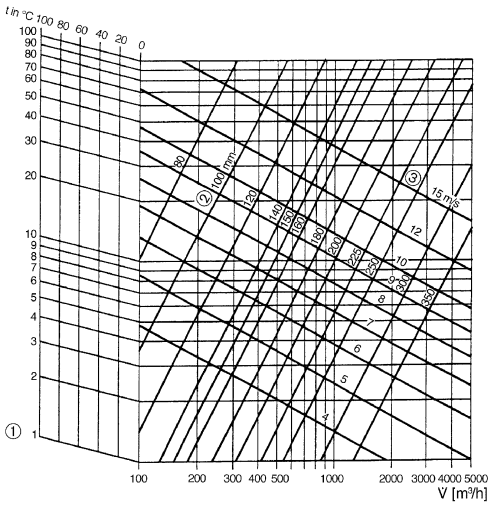

① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
② Диаметр трубы
③ Скорость потока

Габаритный чертеж [мм]

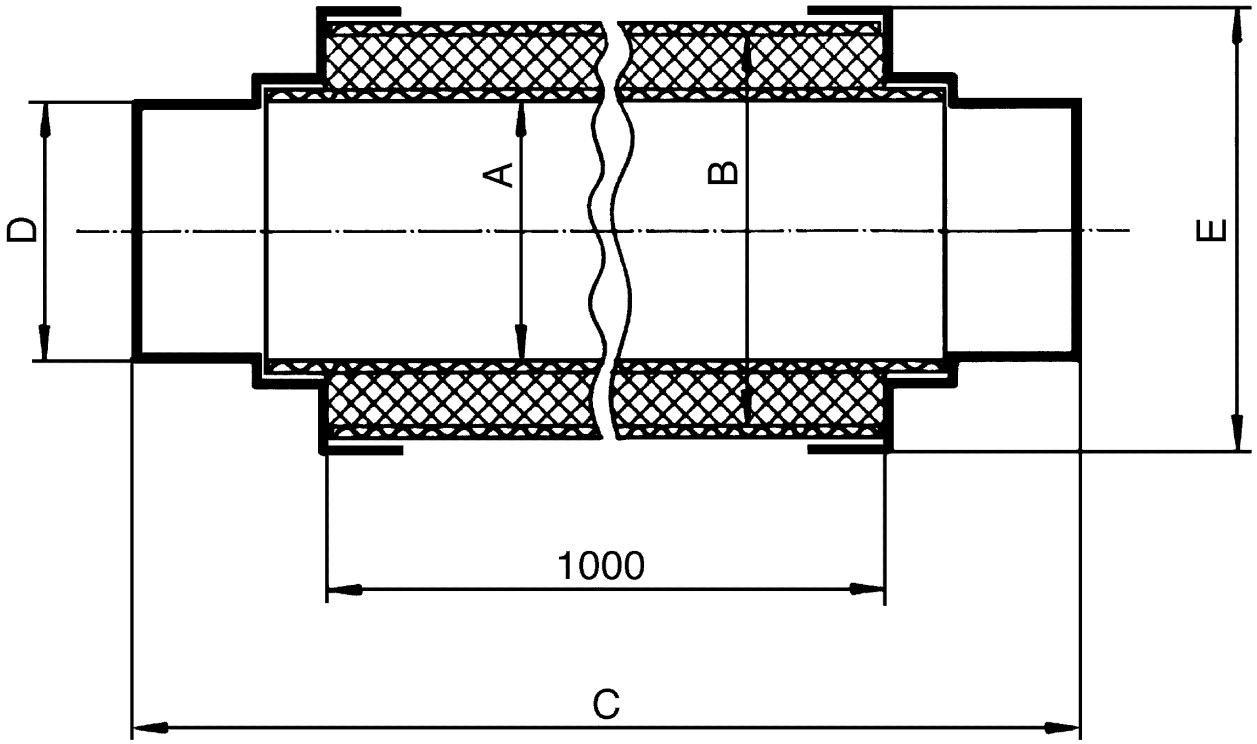

RSR 12/50

A	B	C	D	E
125	224	1.120	124,5	236