

Краткая информация

Трубный шумоглушитель со звукопоглощающей прокладкой 25 мм, длина: 1000 мм, DN 160

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0314

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм
Материал	Алюминий
Вес	1,9 кг
Масса с упаковкой	1,84 кг
Номинальный диаметр	160 мм
Ширина	212 мм
Высота	212 мм
Глубина	1.120 мм
Ширина с упаковкой	220 мм
Высота с упаковкой	225 мм
Глубина с упаковкой	1.190 мм
Примеряющее глушение при 63 Гц	3 дБ
Примеряющее глушение при 125 Гц	3 дБ
Примеряющее глушение при 250 Гц	11 дБ
Примеряющее глушение при 500 Гц	23 дБ
Примеряющее глушение при 1 кГц	46 дБ
Примеряющее глушение при 2 кГц	27 дБ
Примеряющее глушение при 4 кГц	17 дБ
Примеряющее глушение при 8 кГц	16 дБ
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799923145


RSR 16

Характеристика Потери давления

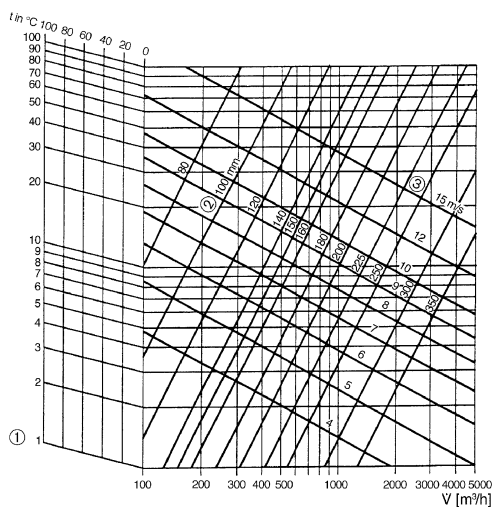

- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

Габаритный чертеж [мм]

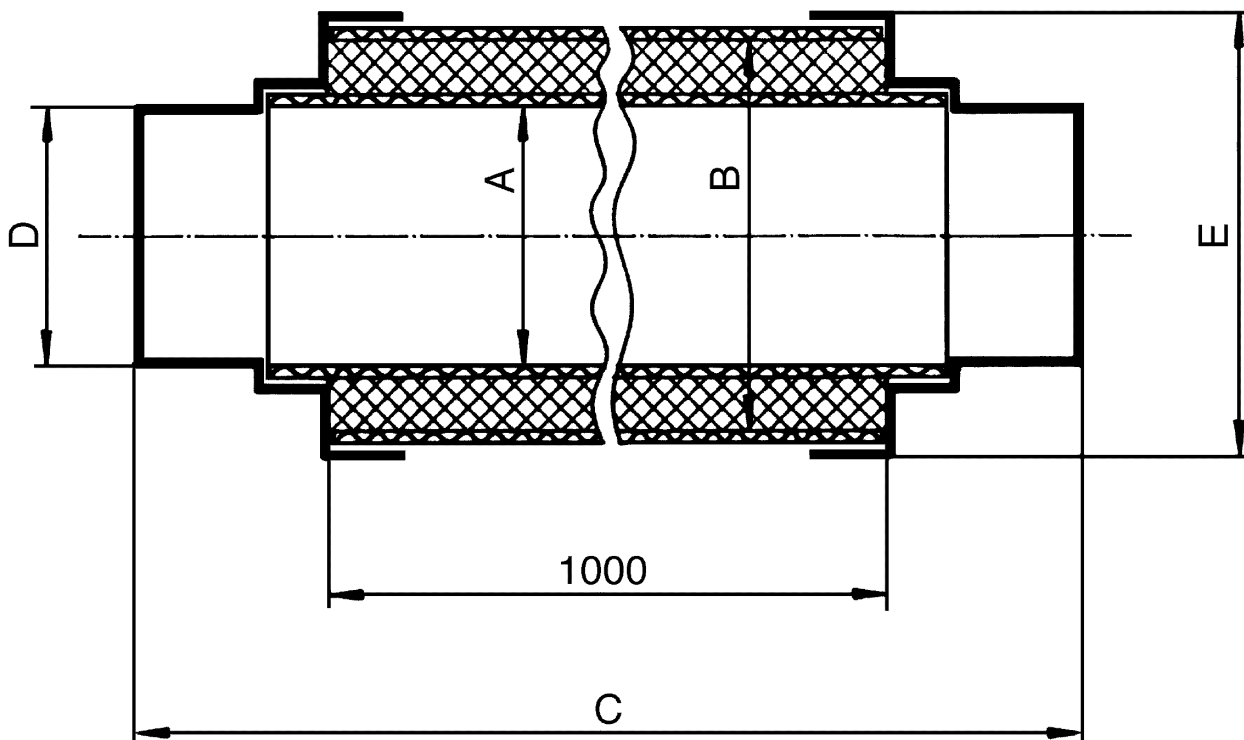



RSR 16

A	B	C	D	E
160	200	1.120	159,5	250