ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

RSR 20/50

Краткая информация

Трубный шумоглушитель с 50-мм звукопоглощающей прокладкой, длина: 1000 мм, DN 200

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула	0092.0326

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Материал	Алюминий
Вес	2,34 кг
Масса с упаковкой	3,07 кг
Номинальный диаметр	200 мм
Ширина	1.120 мм
Высота	312,5 мм
Глубина	312,5 мм
Ширина с упаковкой	1.180 мм
Высота с упаковкой	315 мм
Глубина с упаковкой	315 мм
Примеряющее глушение при 63 Гц	3 дБ
Примеряющее глушение при 125 Гц	4 дБ
Примеряющее глушение при 250 Гц	9 дБ
Примеряющее глушение при 500 Гц	16 дБ
Примеряющее глушение при 1 кГц	32 дБ
Примеряющее глушение при 2 кГц	22 дБ
Примеряющее глушение при 4 кГц	15 дБ
Примеряющее глушение при 8 кГц	15 дБ
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923268

RSR 20/50

Характеристика Потери давления

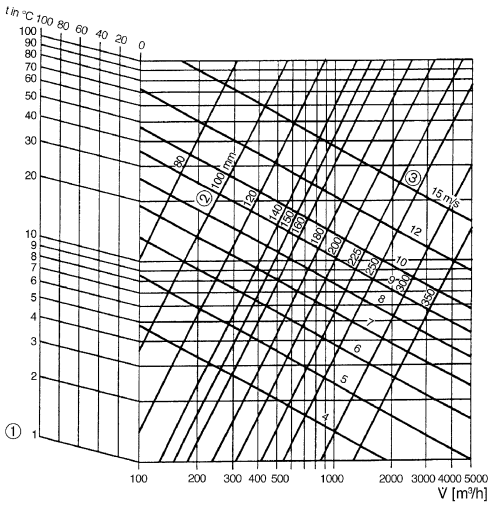

① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
② Диаметр трубы
③ Скорость потока

Габаритный чертеж [мм]

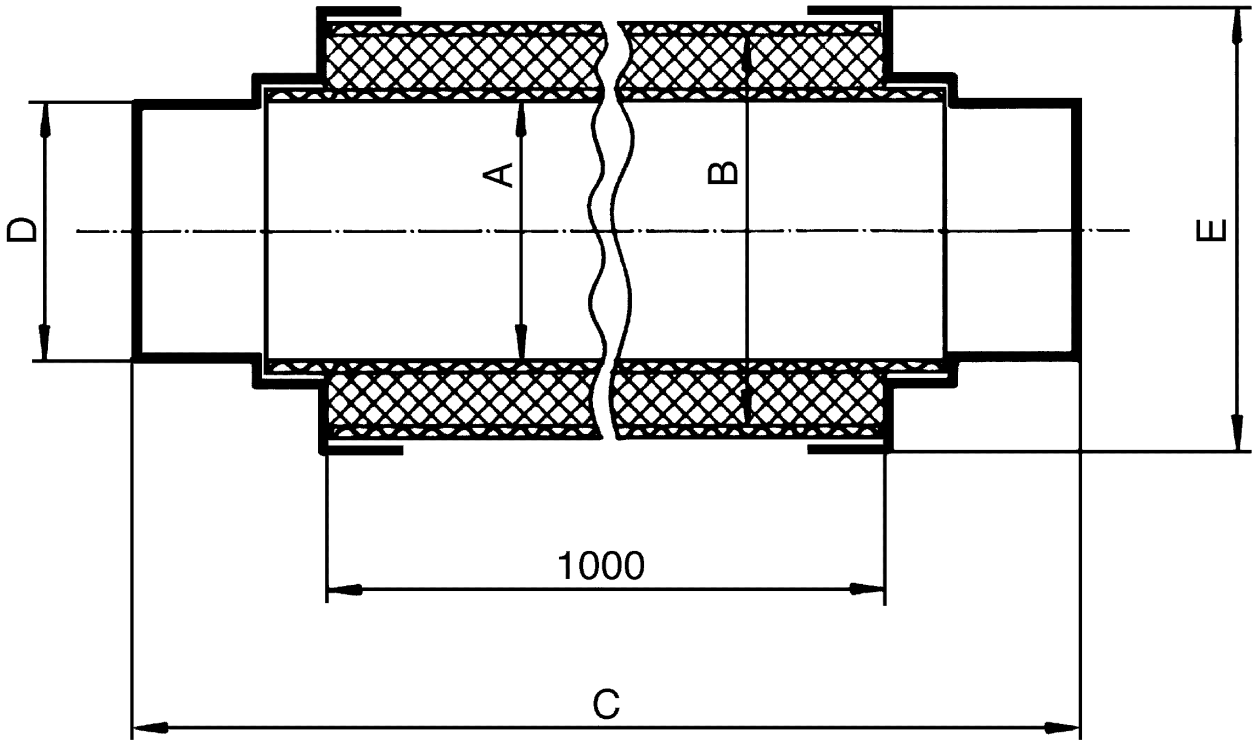

RSR 20/50

A	B	C	D	E
200	300	1.120	199,5	312,5