



Краткая информация

Трубный шумоглушитель с 50-мм звукопоглощающей прокладкой, длина: 1000 мм, DN 315

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0329

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Материал	Алюминий
Вес	3,43 кг
Масса с упаковкой	4,5 кг
Номинальный диаметр	315 мм
Ширина	413,5 мм
Высота	413,5 мм
Глубина	1.170 мм
Ширина с упаковкой	400 мм
Высота с упаковкой	400 мм
Глубина с упаковкой	1.200 мм
Примеряющее глушение при 63 Гц	2 дБ
Примеряющее глушение при 125 Гц	3 дБ
Примеряющее глушение при 250 Гц	6 дБ
Примеряющее глушение при 500 Гц	12 дБ
Примеряющее глушение при 1 кГц	25 дБ
Примеряющее глушение при 2 кГц	11 дБ
Примеряющее глушение при 4 кГц	8 дБ
Примеряющее глушение при 8 кГц	11 дБ
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799923299


RSR 31/50

Характеристика Потери давления

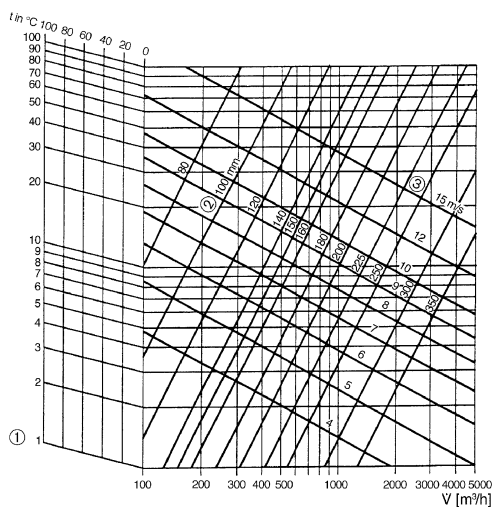

- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

Габаритный чертеж [мм]

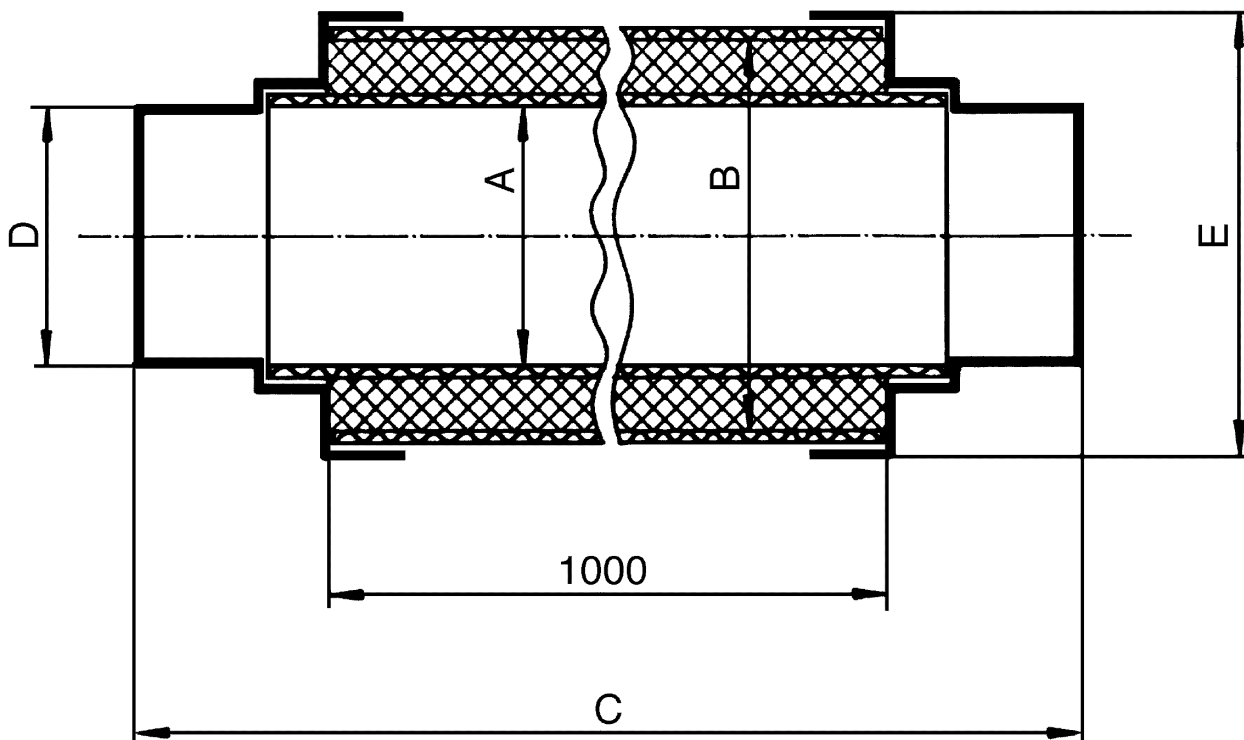



RSR 31/50

A	B	C	D	E
315	400	1.170	314,5	413,5