ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

RSR 35/50

Краткая информация

Трубный шумоглушитель с 50-мм звукопоглощающей прокладкой, длина: 1000 мм, DN 355

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула	0092.0335

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм
Материал	Алюминий
Вес	3,8 кг
Масса с упаковкой	5,31 кг
Номинальный диаметр	355 мм
Ширина	463,5 мм
Высота	463,5 мм
Глубина	1.220 мм
Ширина с упаковкой	525 мм
Высота с упаковкой	525 мм
Глубина с упаковкой	1.180 мм
Примеряющее глушение при 63 Гц	
Примеряющее глушение при 125 Гц	3 дБ
Примеряющее глушение при 250 Гц	8 дБ
Примеряющее глушение при 500 Гц	18 дБ
Примеряющее глушение при 1 кГц	27 дБ
Примеряющее глушение при 2 кГц	11 дБ
Примеряющее глушение при 4 кГц	9 дБ
Примеряющее глушение при 8 кГц	7 дБ
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923350

RSR 35/50

Характеристика Потери давления

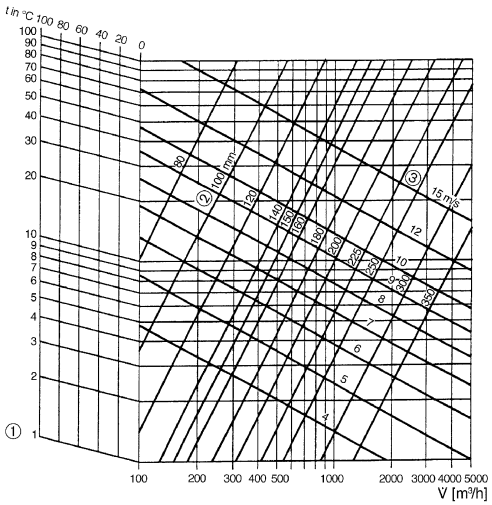

① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
② Диаметр трубы
③ Скорость потока

Габаритный чертеж [мм]

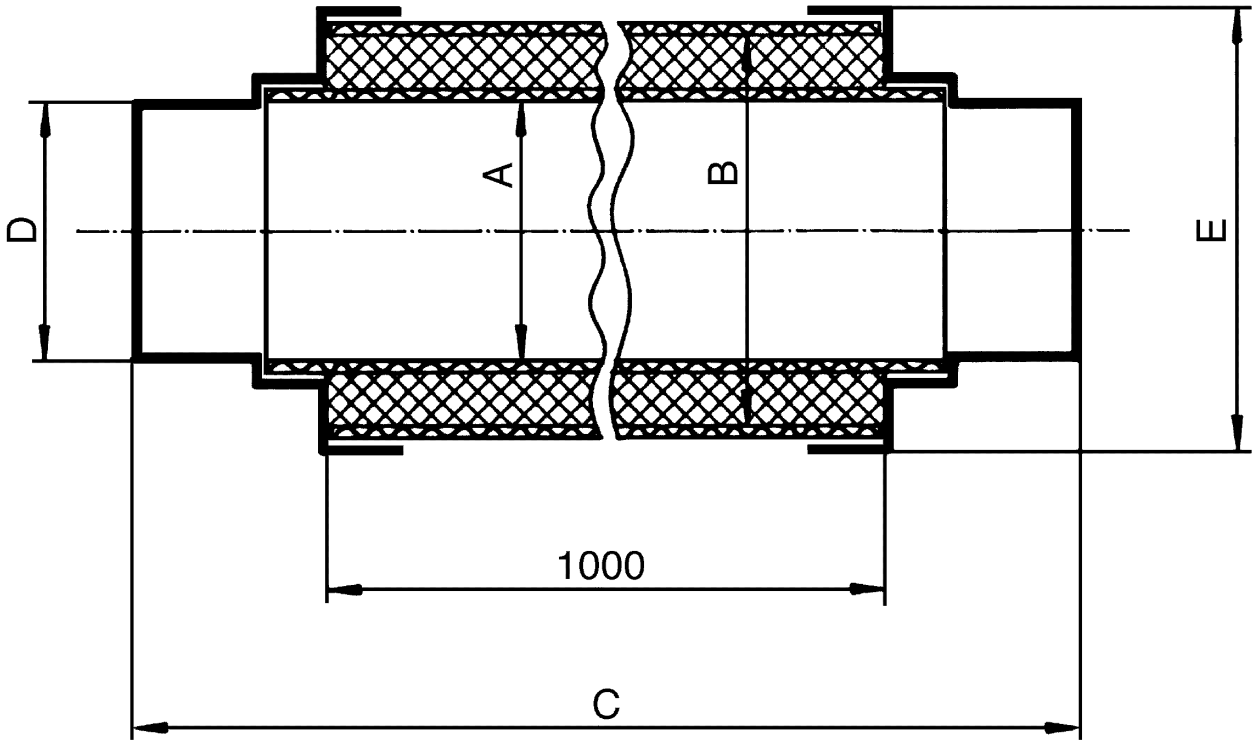

RSR 35/50

A	B	C	D	E
355	450	1.220	354,5	463,5