

RSR 40/50-1



Краткая информация

Гибкий трубный шумоглушитель с охватывающим уплотнением, звукопоглощающая прокладка 50 мм, длина 1000 мм, DN 400

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0608

Технические данные

| | |
|------------------------------------|---|
| Исполнение | Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм |
| Место установки | Вентилятор |
| Материал | Алюминий |
| Цвет | серебряный |
| Вес | 4,4 кг |
| Масса с упаковкой | 5,82 кг |
| Диаметр присоединений | 400 мм |
| Подходит для номинального диаметра | 400 мм |
| Ширина | 510 мм |
| Высота | 510 мм |
| Глубина | 1.000 мм |
| Ширина с упаковкой | 520 мм |
| Высота с упаковкой | 520 мм |
| Глубина с упаковкой | 1.175 мм |
| Примеряющее глушение при 63 Гц | 2 дБ |
| Примеряющее глушение при 125 Гц | 3 дБ |
| Примеряющее глушение при 250 Гц | 6 дБ |
| Примеряющее глушение при 500 Гц | 12 дБ |
| Примеряющее глушение при 1 кГц | 19 дБ |
| Примеряющее глушение при 2 кГц | 8 дБ |
| Примеряющее глушение при 4 кГц | 6 дБ |
| Примеряющее глушение при 8 кГц | 9 дБ |
| Общее примеряющее глушение | |
| Примеряющее глушение, примечание | |
| Звукоизоляция | да |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | С |
| GTIN (EAN) | 4012799926085 |

RSR 40/50-1

Характеристика

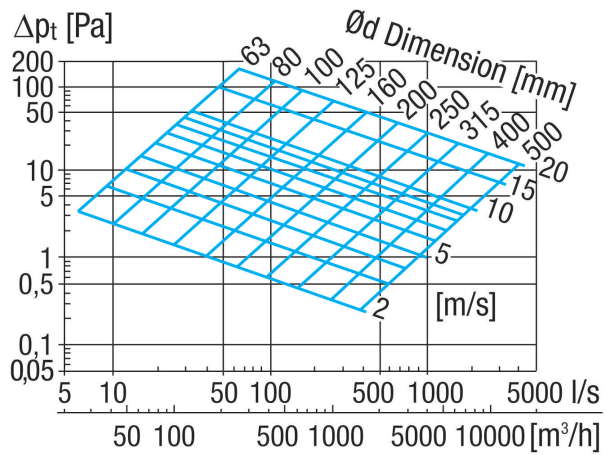

Габаритный чертеж [мм]

