

## geniovent.x 900 S BL-G-K3



Номер артикула

0041.0282

## Краткая информация

Децентрализованный прибор RLT чисто белого цвета типа RAL 9010 с очень высокой эффективностью рекуперации тепла. С перекрестным противоточным теплообменником и калорифером предварительного нагрева, присоединением через подоконную стенку, наружный воздух слева, удаляемый воздух сверху, канал для приточного и вытяжного воздуха, датчик CO2 встроен в прибор. С приложением для мобильного управления приборами

## Примеры применения

Классная комната, Детский сад, Офис, Лечебное учреждение, Магазин


## Технические данные

Объёмный расход	250 м³/ч / 920 м³/ч
Удельная производительность вентилятора	0,18 W/(м³/ч)
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	120 Вт
Потребление мощности в режиме ожидания	< 1 Вт
I <sub>макс</sub>	15 А
Степень защиты	IP 40
Место установки	внутри
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Материал теплообменника	Пластмасса
Материал внутренней облицовки	Пенистый полиуретан с замкнутоячейистой поверхностью
Цвет	чисто белый - типа RAL 9010
Вес	240 кг
Масса с упаковкой	300 кг
Класс фильтра	ISO ePM1 50-65% (F7) / ISO ePM10 60% (M5)
Диаметр присоединений	315 мм
Диаметр присоединений слива конденсата	7 мм (внутри), 10 мм (снаружи)
Ширина	1.500 мм
Высота	2.018 мм
Глубина	600 мм
Ширина с упаковкой	1.750 мм
Высота с упаковкой	800 мм
Глубина с упаковкой	2.330 мм
Температура транспортирующей среды при I <sub>макс</sub>	-15 °C до 60 °C
Температура окружающей среды	10 °C до 40 °C

# geniovent.x 900 S BL-G-K3

Макс. коэффициент эффективности рекуперации тепла согласно DIN EN 13141-7 (A7)	87 %
Конструкция теплообменника	Противоток
Байпас	да
Калорифер предварительного нагрева	встроенный 1,5 кВт
Энтальпийный теплообменник	нет
Схема защиты от замерзания	да
Контроль фильтра	с управлением по времени
Регулирование CO <sub>2</sub> (опция)	встроен
Регулирование качества воздуха (опция)	Датчик ЛОС для geniovent.x
Наружные заслонки, автом. закрытие	встроен
Подключение к KNX (опция)	K-SM
Интерфейс MODBUS	встроен
Интерфейс BACnet	встроен
Интерфейс Ethernet	встроен
Блок управления входит в объем поставки	RB-ZF4
Блок управления (опция)	RLS T1 SYS
Встроенная радиосистема EnOcean (опция)	E-SM
Уровень звукового давления	35 дБ(А)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	X
GTIN (EAN)	4012799412823


## Характеристика

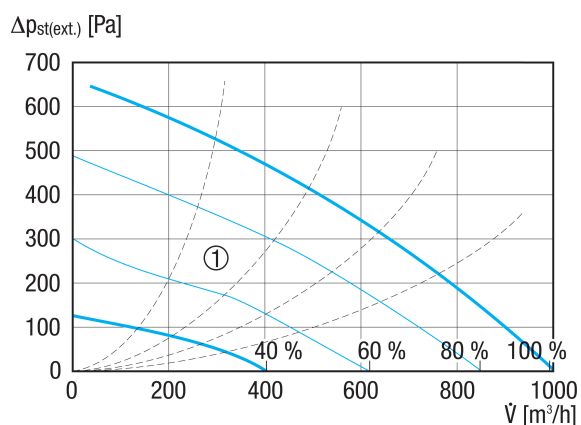

① Диапазон подбора

# geniovent.x 900 S BL-G-K3

## Габаритный чертеж [мм]

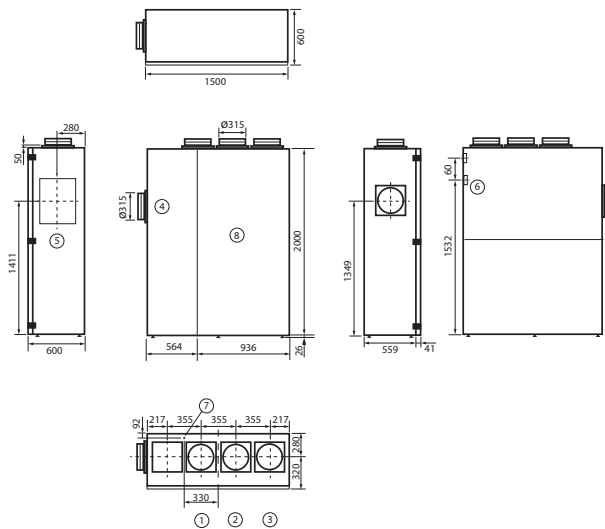

- ① Удаляемый воздух
- ② Приточный воздух
- ③ Вытяжной воздух
- ④ Наружный воздух
- ⑤ Доступ к электрическим компонентам также возможен изнутри
- ⑥ Кабельный выход
- ⑦ Подключение для конденсата
- ⑧ Вид спереди