


Montageanleitung: SOWT 18/22/25/31/35/40/45/50/63



Typ	A	B	C
SOWT 18	465	420	M10
SOWT 22	505	460	M10
SOWT 25	545	500	M10
SOWT 31	615	570	M10
SOWT 35	655	610	M10
SOWT 40	695	650	M10
SOWT 45	785	740	M10
SOWT 50	845	800	M10
SOWT 63	1085	1000	M12

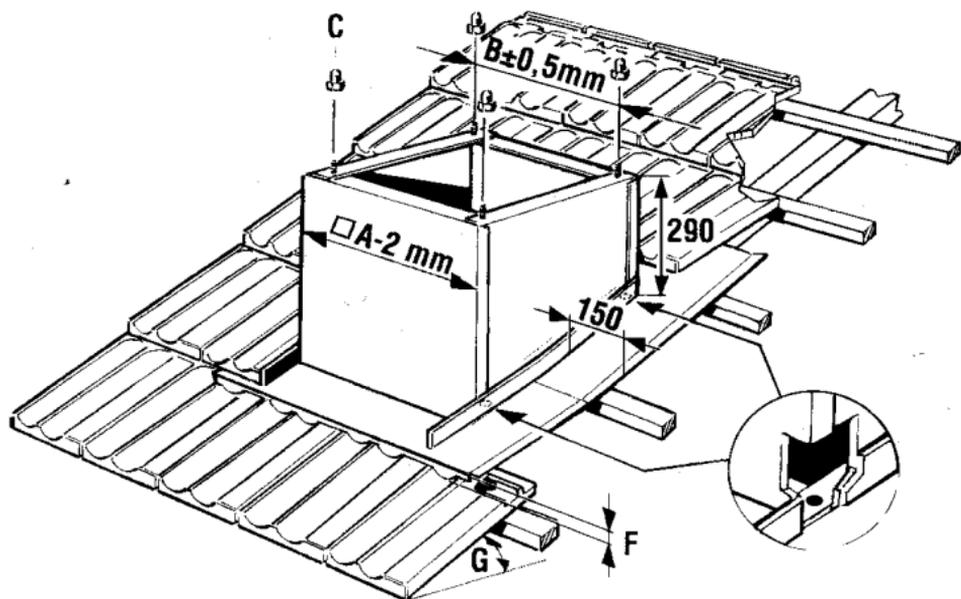

Wichtige Hinweise

- Der Dachsockel darf nur von autorisiertem Fachpersonal eingebaut werden !
- F = Profilhöhe, nach Kundenvorgabe. Profildform muß bauseits eingearbeitet werden !
- G = Dachneigung, nach Kundenvorgabe