



Kleinraumventilatoren

Universell verwendbar
Zur Entlüftung innenliegender
kleiner Räume ohne Fenster
über kleine Schächte und Nüßle

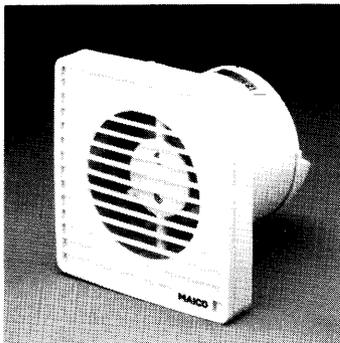


Typ	Best.-Nr.
ECA 10-1	080025
ECA 10-1 VZ	080018

Einbau in Lüftungsschacht.
Mit feststehendem **Innengitter**
und **Umlenker** auf der Ausblas-
seite, durch Steckverbindung um
jeweils 90° versetzbar.

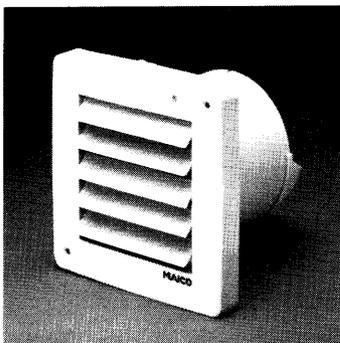


Typ	Best.-Nr.
ECA 10-2	080026
ECA 10-2 VZ	080019

Einbau in Lüftungsschacht.
Mit **elektrisch betätigtem Innen-**
verschluss, der beim Ein- und
Ausschalten mit Verzögerung
öffnet und schließt.
Mit **Umlenker** auf der Ausblas-
seite, durch Steckverbindung um
jeweils 90° versetzbar.

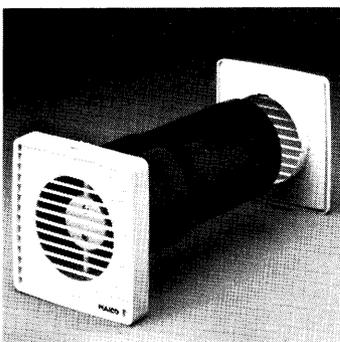


Typ	Best.-Nr.
ECA 10-3	080027
ECA 10-3 VZ	080020

Einbau in Wände.
Mit **Wandhülse** 280 mm lang.
Mit feststehendem **Innen-** und
Außengitter (aufsteckbar).

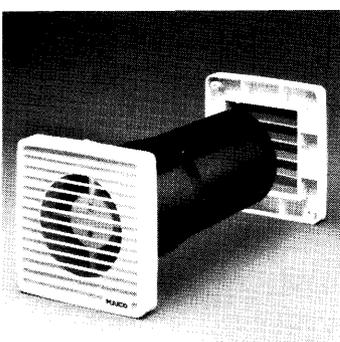

Typ	Best.-Nr.
ECA 10-4	080028
ECA 10-4 VZ	080021

Einbau in Wände.
Mit **Wandhülse** 280 mm lang.
Mit feststehendem **Innengitter**
(aufsteckbar) und **selbsttätiger**
Außen-Verschlußklappe
(aufschraubbar).

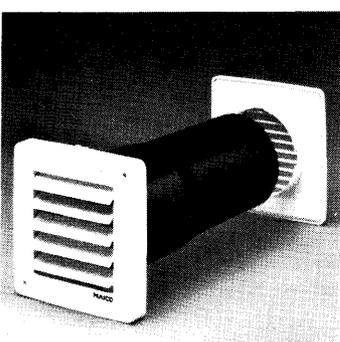

Typ	Best.-Nr.
ECA 10-5	080029
ECA 10-5 VZ	080022

Einbau in Wände.
Mit **Wandhülse** 280 mm lang.
Mit **elektrisch betätigtem Innen-**
verschluss, der beim Ein- und
Ausschalten mit Verzögerung
öffnet und schließt.
Mit feststehendem **Außengitter**
(aufsteckbar).

Wechselstrom: 220 V 50/60 Hz



Prüfnummern:
Typ ECA 10-1 A·EM II 1173/77
Typ ECA 10-2 A·EM II 1267/77
Typ ECA 10-3 A·EM II 1173/77
Typ ECA 10-4 A·EM II 1173/77
Typ ECA 10-5 A·EM II 1267/77

Technische Beschreibung


- Für waagerechten und senkrechten Einbau.
 - Kunststoffausführung, hellgrau.
 - Elektrischer Anschluß wahlweise Auf- oder Unterputz.
 - Robuster Motor, Schutzart IP 44, mit selbstschmierenden Sinterlagern, wartungsfrei.
- Max. zulässige Temperatur des Fördermediums +40°C.**
Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Technische Daten

Flügelrad-ø	105	mm
Drehzahl	2600	min ⁻¹
Fördervolumen	150	m ³ /h
Leistungsaufnahme	18	Watt
Nennstrom	0,13	A
Schallpegel LA	43	dB


Bezogen auf 1 m Abstand und eine Raumabsorption von 25 m².
Erläuterungen siehe Seite 2.

Kennlinie

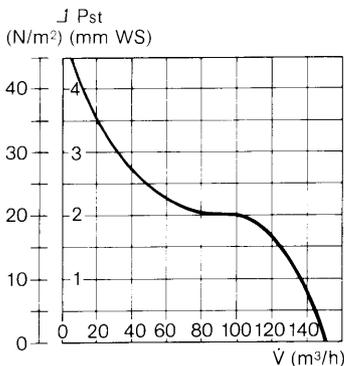


Maße (mm)

Typen ECA 10-1 u. ECA 10-2

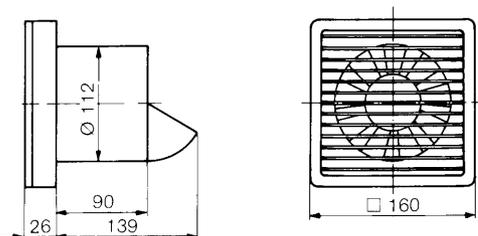

Typen ECA 10-3 bis ECA 10-5

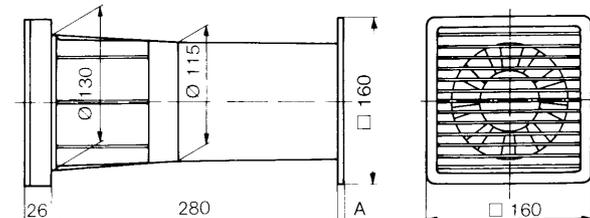

Typ	A
ECA 10-3	5
ECA 10-4	20
ECA 10-5	5

Zubehör

Drehzahlsteuerung
(außer Typen ECA 10-2 und 10-3)

Elektronischer Drehzahlsteller
Typ STU 1
 Stufenlos. Unterputz.
 Beschreibung
 Seite 58.

Elektronischer Drehzahlsteller
Typ ST 1
 Stufenlos. Aufputz.
 Beschreibung
 Seite 58.

Stufenschalter Typ FS 4
 2-stufig, 1400/2600 min⁻¹.
 Aufputz.
 Beschreibung
 Seite 59.

Hinweis

Nur für Entlüftung lieferbar.
 Ventilatoren mit der Zusatz-
 bezeichnung „VZ“, mit einge-
 bautem Verzögerungs-Zeit-
 schalter VZ 2,5 T.
 Siehe auch Beschreibung des
 Verzögerungs-Zeitschalters
 Seite 8.

Ventilatoren für Sicherheits-
 kleinspannung 24 V auf Anfrage.

Ventilatoren für foto-elektrische,
 drahtlose Einschaltung siehe
 Sonderprospekt.

Zubehör Seite 8 bis 9
 Einbaubeispiele Seite 9
 Schaltbilder Seite 75

Neue Preise gültig ab 1. 4. 1983.
 Die Preise entnehmen Sie bitte
 der gültigen Preisliste.