


DZF 40/6 B

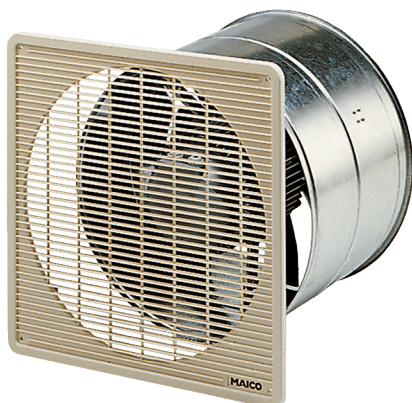

Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor zapuštěný, DN400, třífázový

Příklady použití

Šatna, Mistrovna, Restaurace, Garáž, Fitnescentrum

Typové číslo

0085.0106

Technické údaje

Provedení	Sténové pouzdro
Průtok	2.500 m³/h
Počet otáček	930 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	120 W
Příkon	140 W
I _{Jmen}	0,3 A
I _{Max}	0,3 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Síťový přívod	7 x 1,5 mm²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Pod omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	10,08 kg
Hmotnost s obalem	11,66 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Šířka	470 mm
Výška	470 mm
Hloubka	300 mm
Šířka s obalem	485 mm
Výška s obalem	485 mm

DZF 40/6 B


Hloubka s obalem	335 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I_{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799851066

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	35	53	62	62	60	60	53	43	67


L_{WA7} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

Charakteristika

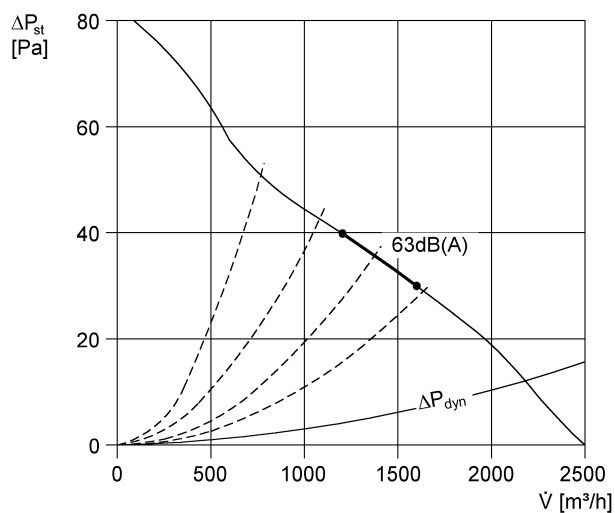

DZF 40/6 B

Výkres [mm]

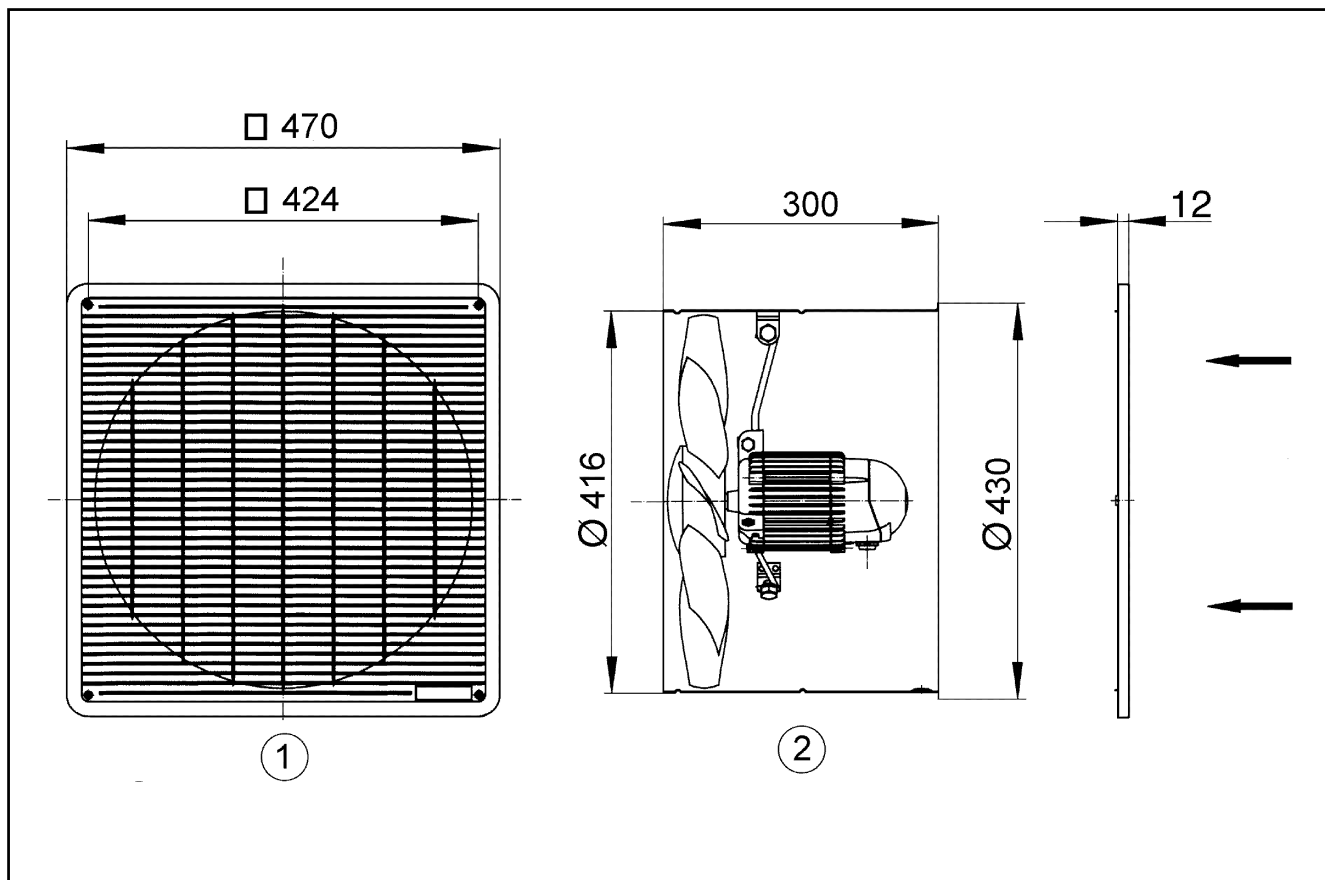

- ① Ochranná mřížka ze strany sání
- ② Směr proudění - sání přes motor