

DZS 50/86 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN500, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0067

Technické údaje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Provedení | Ocelový nástěnný kruh |
| Průtok | 4.200 m ³ /h / 5.700 m ³ /h |
| Počet otáček | 725 1/min / 970 1/min |
| Lze regulovat | ✓ |
| Možnost reverzace | ✓ |
| Druh napětí | Třífázový proud |
| Napájecí napětí | 400 V |
| Kmitočet sítě | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 160 W / 300 W |
| I _{Jmen} | 0,35 A / 0,65 A |
| I _{Max} | 0,5 A / 0,95 A |
| Druh krytí | IP 55 |
| Tepelná třída | F |
| Přepínatelné póly (2 otáčky) | ✓ |
| Počet pólů při vyšších otáčkách | 6 |
| Počet pólů při nižších otáčkách | 8 |
| Síťový přívod | 5 x 1,5 mm ² |
| Umístění | Stěna / Strop |
| Způsob instalace | Na omítku |
| Montážní poloha | vodorovně / svisle |
| Materiál | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost | 23,9 |
| Jmenovitá světlost | 500 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu | 60 °C |
| Teplota média při I _{Max} | 60 °C |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799940678 |

DZS 50/86 B


Oktávový akustický výkon

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L_{WA7} , nízký (dB(A)) | 30 | 52 | 55 | 57 | 61 | 61 | 53 | 41 | 66 |
| L_{WA7} , vysoký (dB(A)) | 32 | 56 | 60 | 65 | 68 | 68 | 62 | 52 | 73 |
| L_{WA8} , nízký (dB(A)) | 46 | 54 | 56 | 60 | 67 | 68 | 69 | 67 | 74 |
| L_{WA8} , vysoký (dB(A)) | 51 | 60 | 62 | 65 | 71 | 72 | 72 | 69 | 78 |


L_{WA7} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlač.

Charakteristika

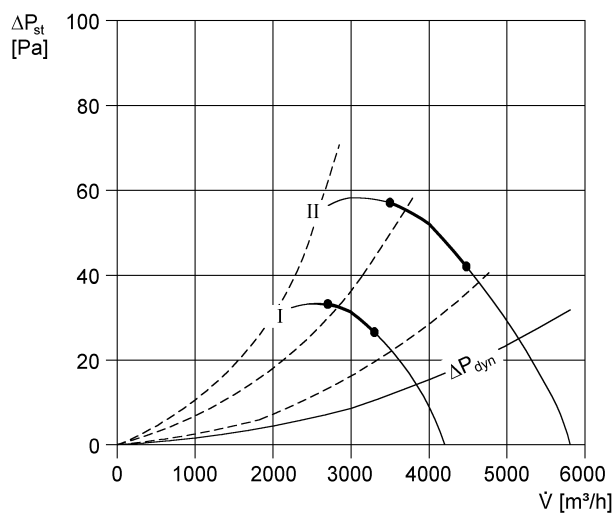

Výkres [mm]

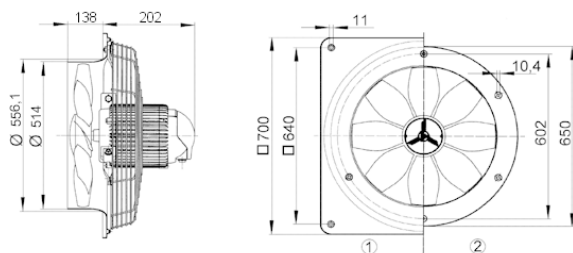

① Ocelová stěnová deska = provedení EZQ/DZQ

② Ocelový nástěnný kroužek = provedení EZS/DZS

Směr proudění je označený.

Standardní odtah odpadního vzduchu, směr proudění se sáním přes motor.

PRODUKTTYPOVÝ LIST

DZS 50/86 B

