



Krátká informace

Modul tlumiče hluku SL 2 je nutné objednat spolu s RLT 1200 MV4512V. Tlumicí kulisy fungují na principu pohlcovače, jsou vyrobeny z oděruvzdorných a nehořlavých minerálních vláknitých desek, obklopeny pevným plechovým pouzdrům a mají navíc zahnutý povrch. Nechořlavost v souladu s DIN 4102, třída A.

Typové číslo


0043.2713

Technické údaje

Umístění	uvnitř / vně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	bílá jako RAL 7047
Hmotnost	64 kg
Hmotnost s obalem	75,52 kg
Šířka	1.450 mm
Výška	700 mm
Hloubka	615 mm
Šířka s obalem	1.570 mm
Výška s obalem	940 mm
Hloubka s obalem	735 mm
Vložený útlum při 63 Hz	4,4 dB
Vložený útlum při 125 Hz	6,6 dB
Vložený útlum při 250 Hz	22 dB
Vložený útlum při 500 Hz	20,5 dB
Vložený útlum při 1 kHz	23,5 dB
Vložený útlum při 2 kHz	23,5 dB
Vložený útlum při 4 kHz	16,9 dB
Vložený útlum při 8 kHz	16,1 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Balení	1 kus
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799986010

SD-MV4512-V-SL2

Výkres [mm]

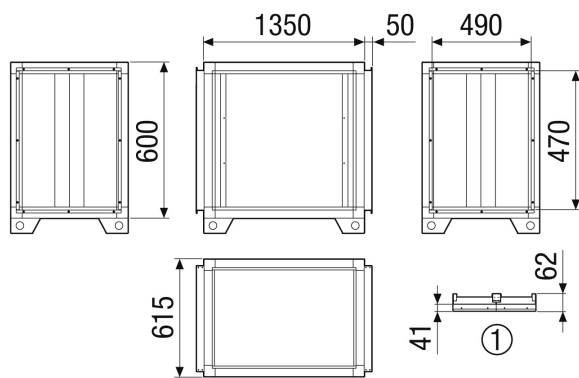

① Detail střechy