

RSR 8



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 80

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0310

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,3 kg
Gewicht mit Verpackung	1,2 kg
Nennweite	80 mm
Breite	129 mm
Höhe	129 mm
Tiefe	1.120 mm
Breite mit Verpackung	175 mm
Höhe mit Verpackung	165 mm
Tiefe mit Verpackung	1.180 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	6 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	7 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	22 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	31 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	50 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	50 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	26 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	22 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923107


RSR 8

Kennlinie Druckverluste

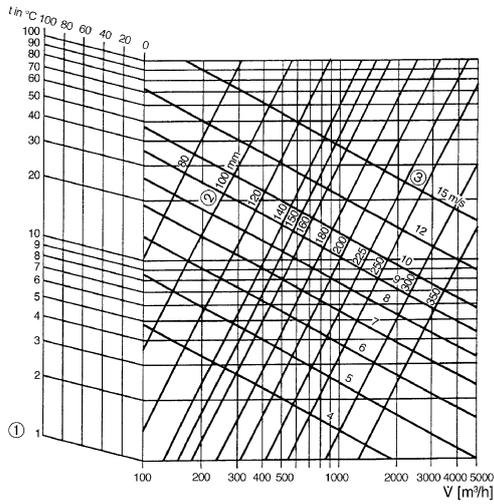

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

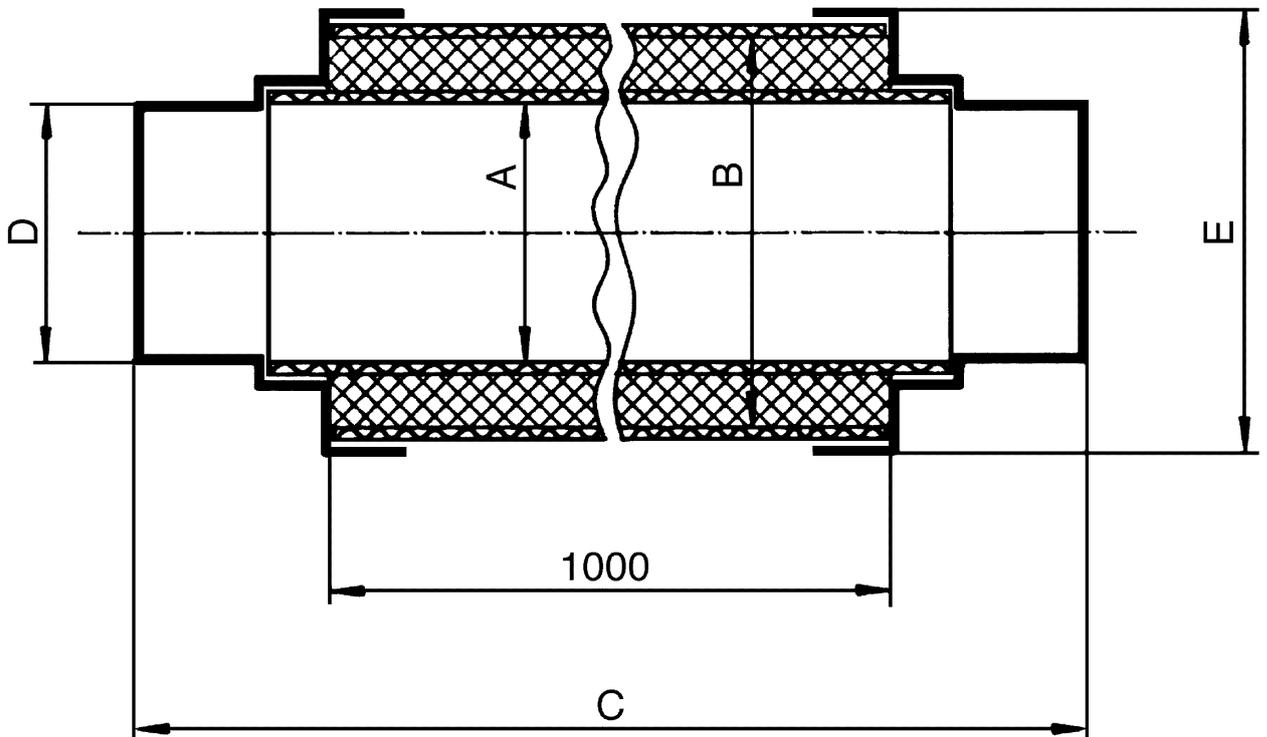



RSR 8

A	B	C	D	E
80	125	1.120	79,5	180