

DZQ 45/4 B Ex t



Rövid leírás

Axiális fali ventilátor négyzetes fali lappal, DN450, váltóáram, robbanásbiztos, közeg: Por

Termékszám

0083.0213

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fali lemez
Légmennyiség	6.400 m ³ /h
Fordulatszám	1.425 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	330 W
cosφ	0,67
I _{név1}	0,7 A
I _{max} n fordulatonál _{név1}	1,1 A
Védelmi fokozat	IP 64
Szigetelési osztály	F
Beszereles típusa	falon kívüli
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	horganyzott
Súly	16,5 kg
Súly csomagolással	19,7 kg
Névleges méret	450 mm
Szélesség	630 mm
Magasság	630 mm
Mélység	269 mm
Szélesség csomagolással együtt	655 mm
Magasság csomagolással együtt	655 mm
Mélység csomagolással együtt	320 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 D
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex tb IIIC T135°C Db IP64 X / Ex h IIIC T135°C Db X
Ta környezeti hőmérséklet	-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

DZQ 45/4 B Ex t


I_A/I_N	4,5
Idő t_A	110 sek
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 100
EC modellvizsgálati bizonyítvány	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Hőmérsékleti osztály	T135°C
Th. Cl. szigetelő anyagok hőmérsékleti osztálya	155 (F)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	G
GTIN (EAN)	4012799832133

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7} , magas (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82

L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

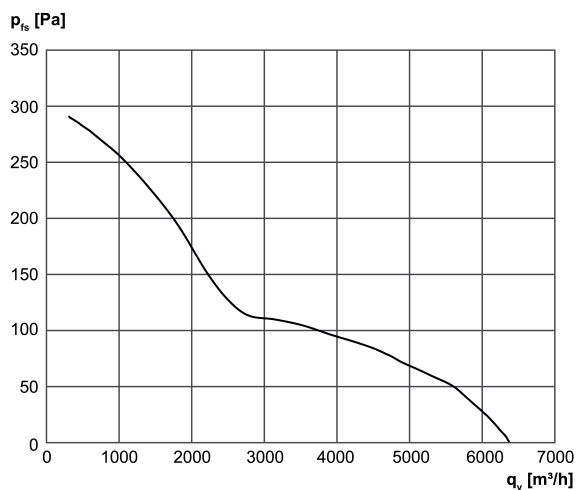

DZQ 45/4 B Ex t

Méretarányos rajz [mm]

