


EZF 25/4 D

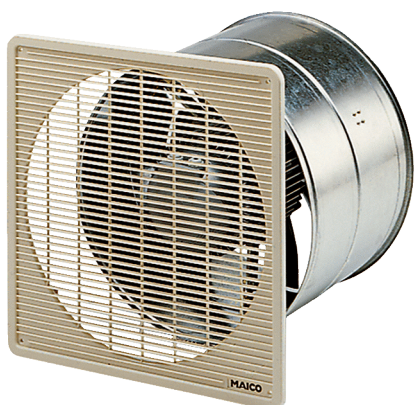

Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor zapuštěný, DN250, jednofázový

Příklady použití

Šatna, Mistrovna, Restaurace, Garáž, Fitnescentrum

Typové číslo

0085.0487

Technické údaje

Provedení	Sténové pouzdro
Průtok	900 m³/h
Počet otáček	1.425 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	30 W
Příkon	38 W
I _{Jmen}	0,15 A
I _{Max}	0,18 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	B
Síťový přívod	3 x 1,5 mm²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Pod omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	4,25 kg
Hmotnost s obalem	5,09 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	320 mm
Výška	320 mm
Hloubka	240 mm
Šířka s obalem	420 mm
Výška s obalem	330 mm

EZF 25/4 D


Hloubka s obalem	435 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 60 °C
Teplota média při I_{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799854876

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	27	45	57	59	58	58	51	40	64


L_{WA7} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

Charakteristika

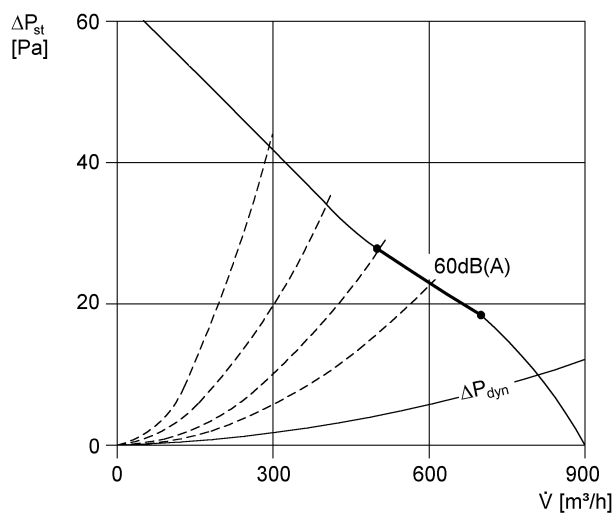

EZF 25/4 D

Výkres [mm]

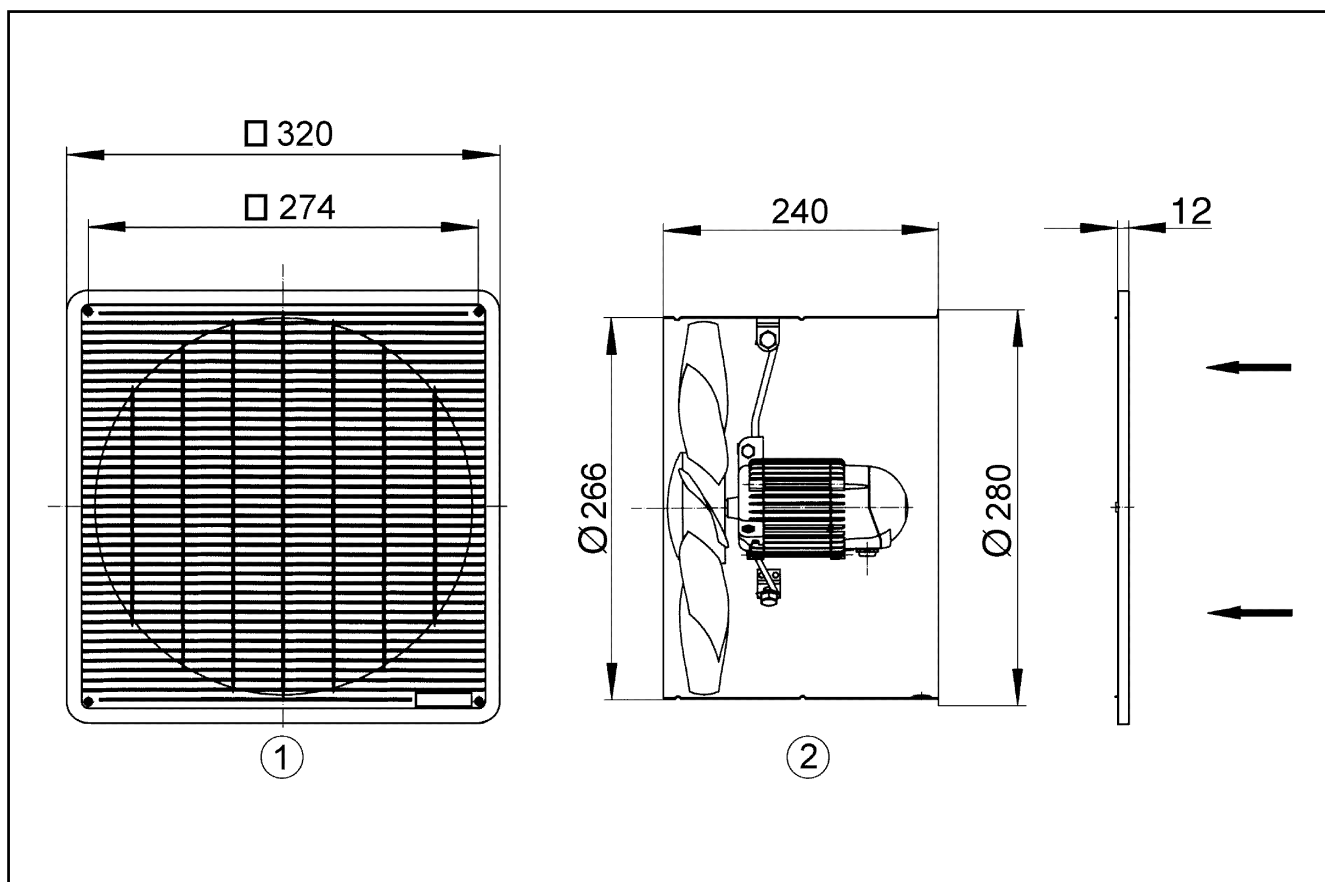

- ① Ochranná mřížka ze strany sání
- ② Směr proudění - sání přes motor