



Krátká informace

Vnitřní mřížka pro odvod a přívod, plast, perlová bílá DN 200

Typové číslo


0059.0171

Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Tlaková ztráta	8 Pa
Instalace	uvnitř
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Materiál	Umělá hmota
Barva	slonová kost, jako RAL 1013
Hmotnost	0,18 kg
Hmotnost s obalem	0,2 kg
Vhodné pro jm. světlost	200 mm
Šířka	258 mm
Výška	258 mm
Hloubka	258 mm
Šířka s obalem	258 mm
Výška s obalem	258 mm
Hloubka s obalem	258 mm
Teplota okolí	65 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799591719

IG 20

Výkres [mm]

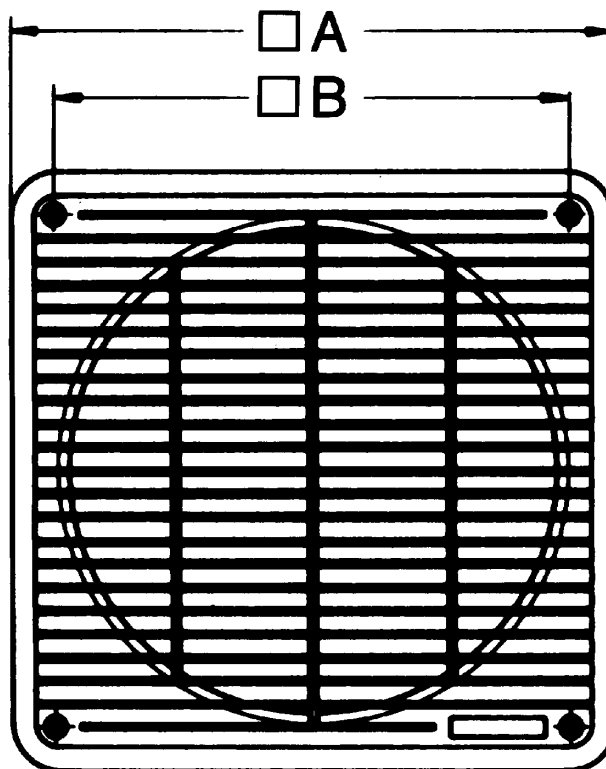

A
258

B
212