


ECR 25-2 EC

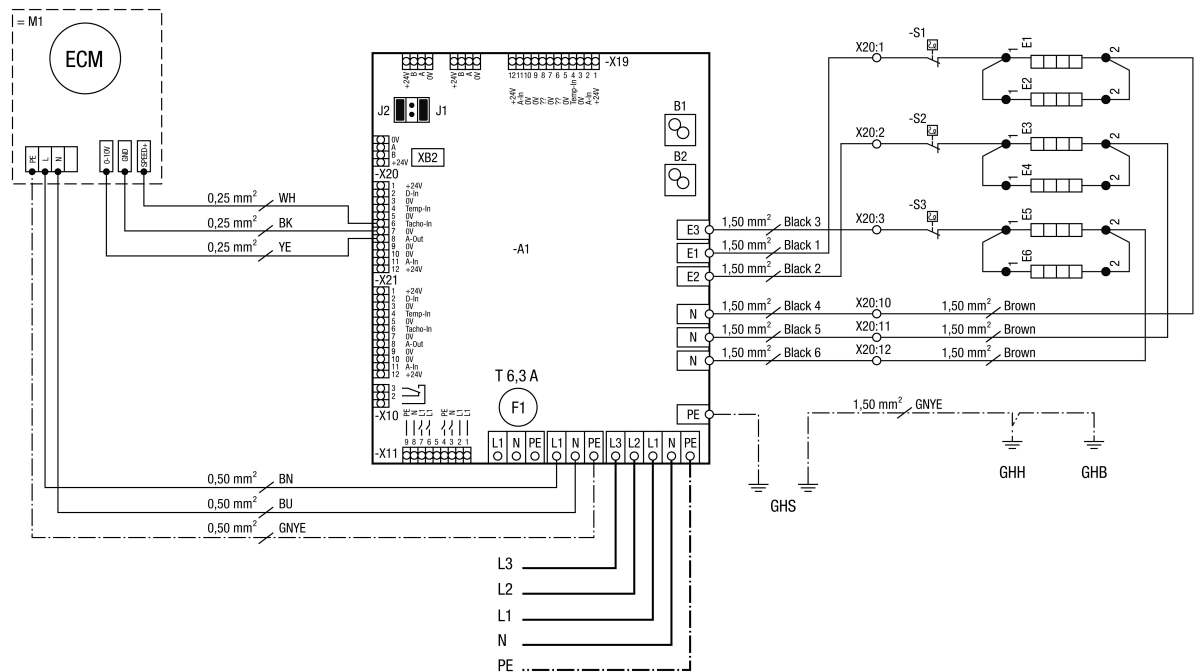

M1 přívodní ventilátor
J1 terminál BDT
J2 terminál Modbus
B1 hlídání filtru přívodu
B2 průtok přívodu
GHS pouzdro rozváděče
GHH pouzdro ohřivače
GHB pouzdro jednotky
Napájení / 400V / 3- / N / 50Hz
Externí jištění 16 A