

AL-dB 450-ISTS-G



Kurzinformation

Schalldämmendes Fensterventil-Innenteil AL-dB 450-ISTS-G, mit Sturmsicherung. Farbe: grau, ähnlich RAL 9006. Filterklasse ISO Coarse 30 % (G2) (Standardfilter), Aerex-Vorgänger Art.-Nr.: 0048.0183


Artikelnummer 0059.0266

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Luftrichtung | Zuluft |
| Max. Volumenstrom | 14 m ³ /h / 20 m ³ /h / 22 m ³ /h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa |
| Einbauort | oberer Fensterblendrahmen |
| Material | stranggepresstes Aluminium |
| Farbe | grau, ähnlich RAL 9006 |
| Gewicht | 0,83 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 0,9 kg |
| Filterart | Staub- und Insektenfilter |
| Filterklasse | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite | 456 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Breite mit Verpackung | 490 mm |
| Höhe mit Verpackung | 40 mm |
| Tiefe mit Verpackung | 110 mm |
| Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$ | 40 dB |
| Bewertetes Schalldämmmass $R_{w,R}$ | 3.4 dB |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | B |
| GTIN (EAN) | 4012799592662 |

AL-dB 450-ISTS-G

Kennlinie

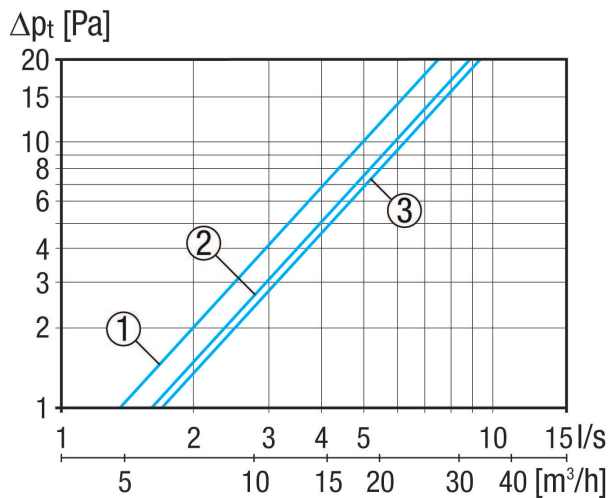

- ① AL-dB 800-I/AL-dB 800-I-G mit Standardfilter
- ② AL-dB 450-ISTS/AL-dB 450-ISTS-G mit Standardfilter und Sturmsicherung
- ③ AL-dB 450-IS/AL-dB 450-IS-G mit Standardfilter

Maßzeichnung [mm]

