

DZD50-6A

Artikelnummer 0087.00425

Kurzinformation

Dachventilatoren EZD, DZD mit A-Motoren

Technische Daten


Fördervolumen	4.000 m ³ /h
Drehzahl	930 1/min
Leistungsaufnahme	220 W
I _{Max}	0,65 A
Schutzart	IP 55
Polumschaltbar	–
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	32,4
Verpackungseinheit	1 Stück

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA5, hoch} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	77

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie DZD...D mit Verschlussklappe VE, RKP und Stellmotor MS 8, MS 8 P

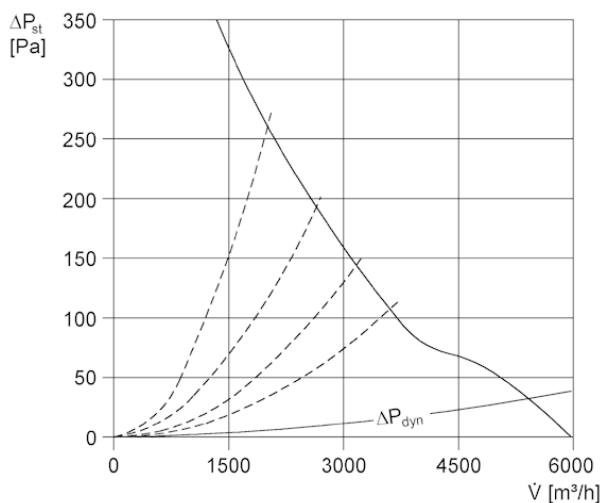

* - Endschalter nur bei MS 8 P
S - Steuerstromkreis

DZD50-6A

Maßzeichnung [mm]

