

DZR 30/4 A-Ex



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN300, Drehstrom, explosionsgeschützt

Artikelnummer 0086.0766

Technische Daten

Fördervolumen	1.950 m ³ /h
Drehzahl	1.445 1/min
Nennleistung	110 W
I _{Nenn}	0,45 A
I _{Max}	0,45 A
Gewicht	10,7
I _A /I _N	3,4
Ex-Zulassung	84/3888
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799867661


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA5, hoch} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

DZR 30/4 A-Ex

Kennlinie

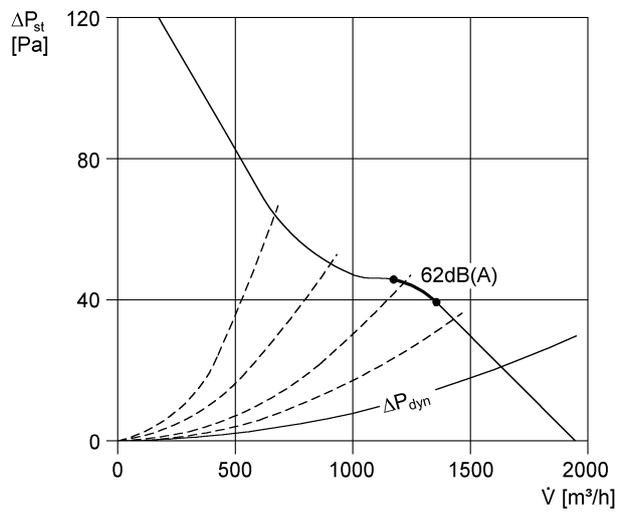

Maßzeichnung [mm]

