

DZR 45/6 A-Ex



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN450, Drehstrom, explosionsgeschützt

Artikelnummer 0086.0780

Technische Daten

Fördervolumen	4.500 m ³ /h
Drehzahl	960 1/min
Nennleistung	200 W
I _{Nenn}	0,64 A
I _{Max}	0,61 A
Gewicht	16,4
I _A /I _N	2,6
Ex-Zulassung	84/3896
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799867807


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA5, hoch} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	69

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

DZR 45/6 A-Ex

Kennlinie

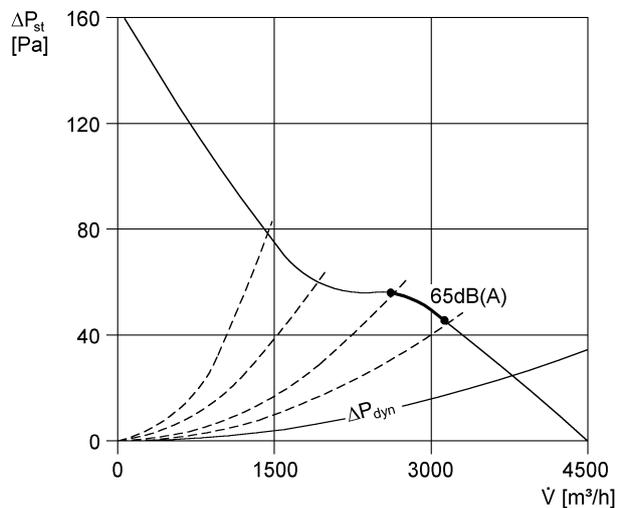

Maßzeichnung [mm]

