


DZD 50/6 B

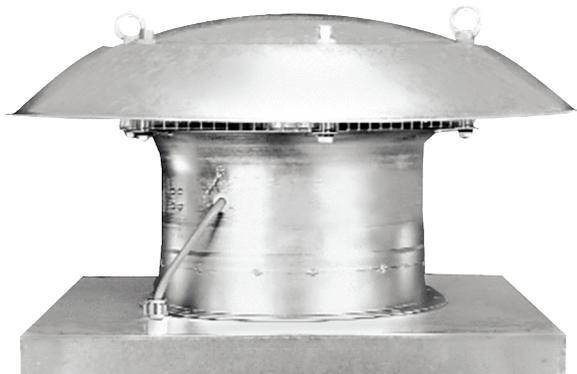

Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN 500, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Gaststätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer 0087.0225

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	30,1 %
Messkategorie	C
Effizienzklasse	statisch
Effizienzgrad N	40,4
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellernamen / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0087.0225
P_{BEP} / Fördervolumen η_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	0,24 kW / 4.340 m ³ /h / 60 Pa
n_{BEP}	945 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube.
Schalleistungspegel L_{WA7}	80 dB(A)