

# DZQ 30/2 B Ex t



## Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec platine murale carrée, DN 300, courant triphasé, antidéflagrant, fluide : poussière

Référence 0083.0206

## Caractéristiques techniques

Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	3.380 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	2.910 1/min
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	240 W
cosφ	0,73
I <sub>Nominal</sub>	0,46 A
I <sub>Max</sub>	1 A
I <sub>max.</sub> à tr <sub>Nom.</sub>	0,85 A
Type de protection	IP 64
Classe de température	F
Mode de montage	Montage apparent
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	galvanisé
Poids	12,5 kg
Poids avec emballage	14,09 kg
Largeur nominale	300 mm
Largeur	465 mm
Hauteur	465 mm
Profondeur	255,5 mm
Largeur avec emballage	480 mm
Hauteur avec emballage	480 mm
Profondeur avec emballage	330 mm
Désignation EX selon directive ATEX	Ex II 2 D
Désignation EX selon la norme	Ex tb IIIC T200°C Db IP64 X / Ex h IIIC T200°C Db X

# DZQ 30/2 B Ex t


Température ambiante Ta	-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	8,5
Temps t <sub>A</sub>	85 sek
Mode de fonctionnement	S1
PTC DIN 44082	M 100
Attestation d'examen CE de type	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Classe de température	T200°C
Classe thermique des matières d'isolation Th. Cl.	155 (F)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	G
GTIN (EAN)	4012799832065

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L <sub>WA7</sub> , haut (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	86


L<sub>WA7</sub>= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

## Courbe caractéristique

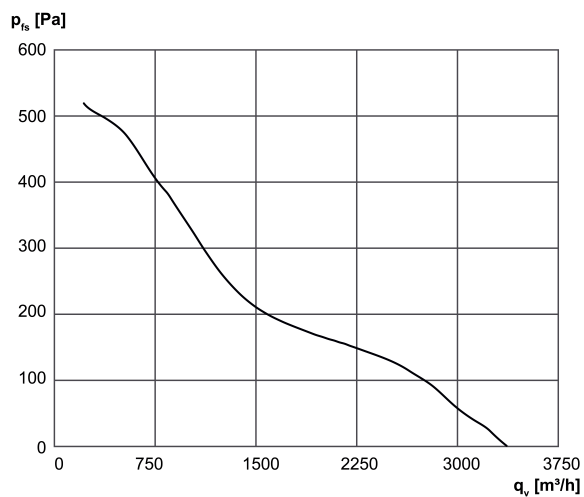

## DZQ 30/2 B Ex t

Dessin coté [mm]

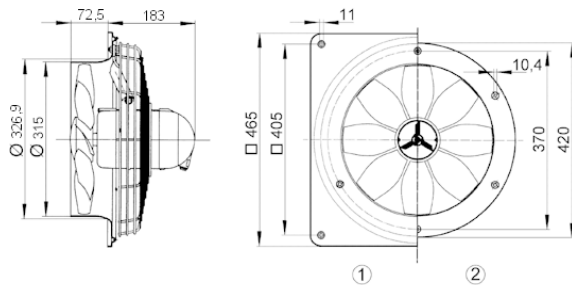

① Platine murale en acier = version EZQ / DZQ

② Anneau mural en acier = version EZS / DZS

Sens de refoulement est indiqué.

Mode Air sortant standard, sens de refoulement : aspiration par le moteur.